Eyelet65_R



Corps en aluminium, diffuseur en verre extra dur avec traitement trempé sérigraphié, distribution symétrique 27°, inclus câble de connexion 1m, orientable 180° (vertical), UGR <25

Données produit

N° article	LL-91214W30* / LL-91215W30* / LL-91216W30*
Matériau	Corps aluminium
Appareil de contrôle	Exclusive, convertisseur LED 630 mA
Orientable	180° (vertical)
Puissance	2 W
Flux lumineux	233 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	Symétrique 27°
Durée de vie	50'000 h / L80
UGR	<25
IK-Schutz	IK03
Variantes de couleurs	Blanc (RAL 9003), noir (RAL 9005), gris (RAL 9006)

* Délais de livraison sur demande

Spot de jardin Eyelet65_R, corps en aluminium, diffuseur en verre extra dur avec traitement trempé sérigraphié, rotatif 180° (vertical), excl. convertisseur LED 630 mA, incl. câble de connexion 1 m, puissance 2 W powerLED, flux lumineux 233 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, angle de rayonnement symétrique 27°, UGR <25, durée de vie 50’000 h / L80, IP-protection 65, classe de protection 3, est conforme à la norme EN 60598-1

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

N° article: LL-91214W30 / LL-91215W30 / LL-91216W30*

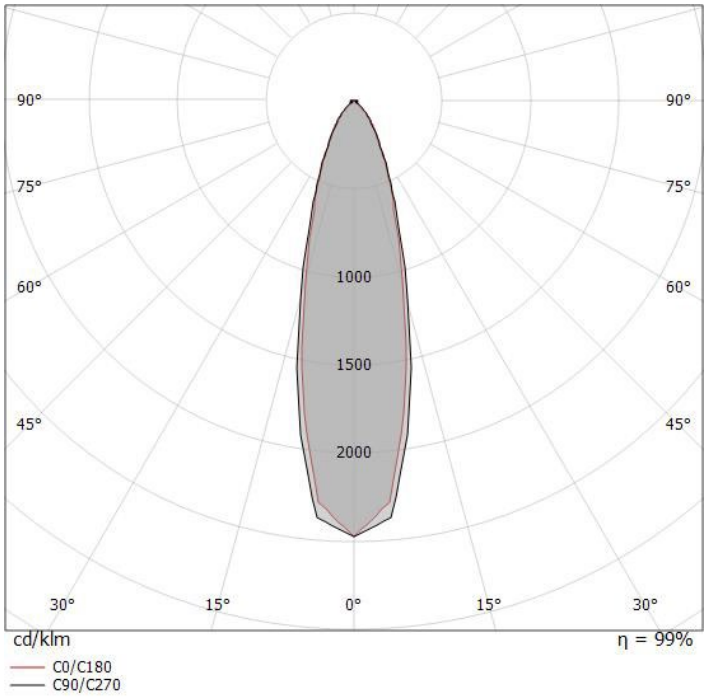

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

Convertisseur LED **LL-89420**

3-6W / IP67 / 630mA / ON/OFF

Convertisseur LED **LL-99179**

6-12W / IP67 / 630mA / ON/OFF

Convertisseur LED **LL-99186**

12-24W / IP67 / 630mA / ON/OFF

Pieu 160mm pour Eyelet65 **LL-98624**

Piquet pour Eyelet65 **LL-98669**

Anti-ébouissement pour Eyelet65 **LL-99746**

Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™ **FB-966430082**

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22