


Eyelet 65_Q



Corps en aluminium, diffuseur en verre extra dur avec traitement trempé sérigraphié, distribution symétrique 27°, inclus câble de connexion 1m, orientable 180° (vertical), UGR <25,



Données produit


N° article	LL-91217W30* / LL-91219W30* / LL-91220W30*
Matériau	Corps aluminium
Appareil de contrôle	Exclusive, convertisseur LED 630 mA
Orientable	180° (vertical)
Puissance	2 W
Flux lumineux	233 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	symétrique 27°
Durée de vie	50'000 h / L80
UGR	<25
IK-Schutz	IK03
Variantes de couleurs	Blanc (RAL 9003), noir (RAL 9005), gris (RAL 9006)

* Délais de livraison sur demande

Spot de jardin Eyelet65_Q, corps en aluminium, diffuseur en verre extra dur avec traitement trempé sérigraphié, rotatif 180° (vertical), excl. convertisseur LED 630 mA, incl. câble de connexion 1 m, puissance 2 W powerLED, flux lumineux 233 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, angle de rayonnement symétrique 27°, UGR <25, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 65, classe de protection 3, est conforme à la norme EN 60598-1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22

N° article: LL-91217W30* / LL-91219W30* / LL-91220W30*

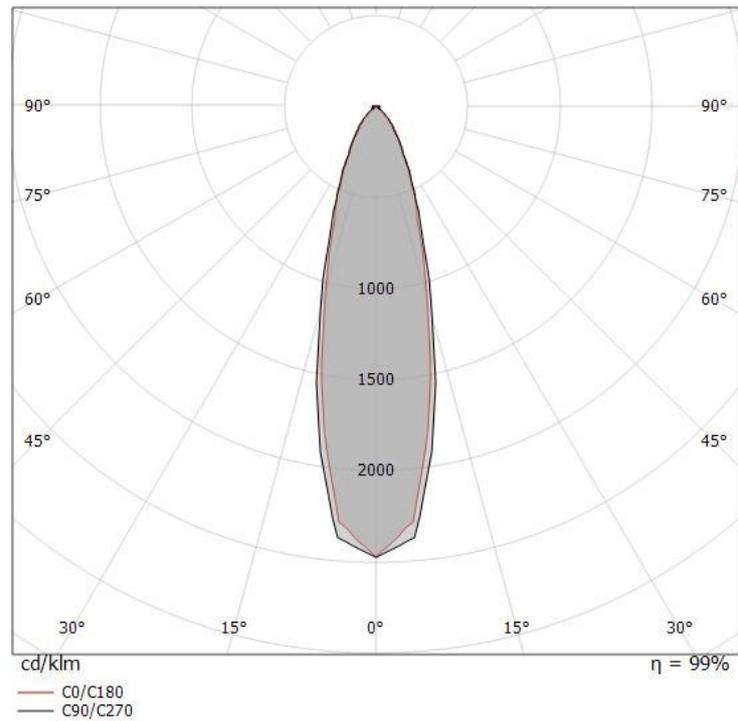

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22



Convertisseur LED
3-6W / IP67 / 630mA / ON/OFF

LL-89420



Convertisseur LED
6-12W / IP67 / 630mA / ON/OFF

LL-99179



Convertisseur LED
12-24W / IP67 / 630mA / ON/OFF

LL-99186



Pieu 160mm pour Eyelet65

LL-98624



Piquet pour Eyelet65

LL-98669

Anti-éblouissement pour Eyelet65

LL-99746



Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™ **FB-966430082**

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22