

Periskop



Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus extra-hellem Glas mit Siebdruckbehandlung gehärtet, symmetrisch abstrahlend 37° mit zurückgesetzter Linse, orientierbarer Lichtstrahl 70° (vertikal), inklusive 1m Anschlusskabel, UGR <16, IK09, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80



Produkt Daten

Bestellnummer	LL-95346W30* / LL-95347W30 / LL-95348W30 / LL-95349W30*
Material	Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
Betriebsgerät	Inklusiv LED-Konverter
Orientier- und Drehbar	70° (vertikal)
Leistung	6.5 W
Lichtstrom	770 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	Symmetrisch abstrahlend 37°
Lebensdauer	50'000 Std. / L80
UGR	<16
IK-Schutz	IK09
Farbe	Weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005), grau (RAL 9006), corten


* Lieferfristen auf Anfrage

Gartenstrahler Periskop aus Aluminiumdruckguss für Aussenanwendungen, Haltebügel Aluminium Schwarz mit +/-180° Neigung vertikal, symmetrisch abstrahlend 37° mit zurückgesetzte Linse Medium Flood, Pulverbeschichtung, Diffusor besteht aus extra klarem Glas mit einer Siebdruckbehandlung gehärtet, inkl. Betriebsgerät 700mA, inkl. Netzkabel 1 m, Leistung 6.5W arrayLED 2 Step MacAdam, Lichtfarbe 3000 K, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtstrom 770 lm mit 118.5 lm/W, UGR<16, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, IP-Schutz 66, IK-Schutz 09, Schutzklasse I, entspricht der Norm EN 60598-1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 22

Lichtverteilungskurve

Artikelnummer: LL-95346W30 / LL-95347W30 / LL-95348W30 / LL-95349W30

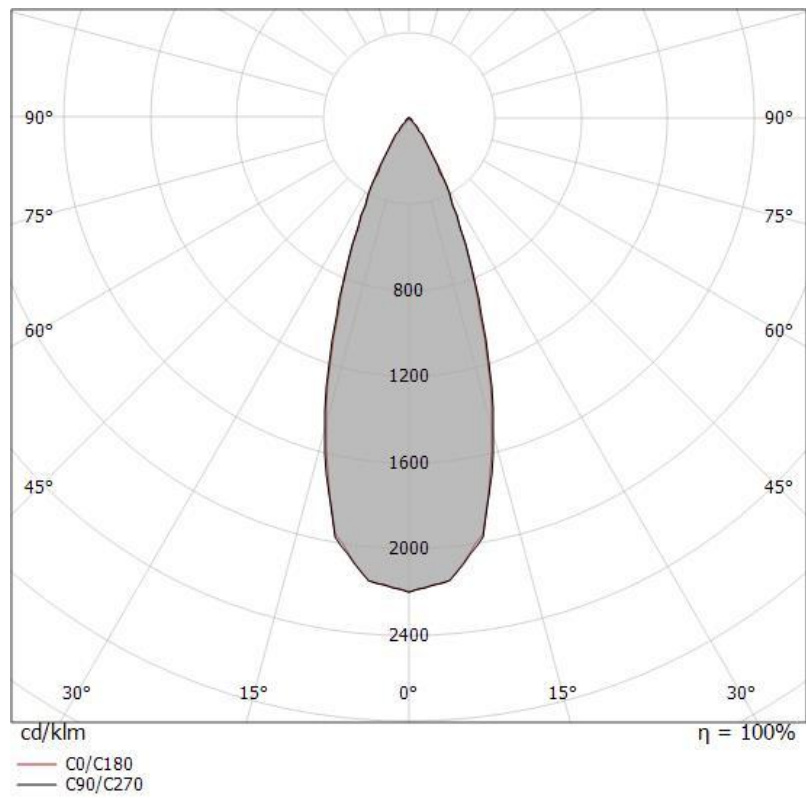

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 22




Erdspiess zu Leuchte Periskop

LL-98549



Blendschutzschirm zu Leuchte Periskop

LL-98966



Blendschutzrohr zu Leuchte Periskop

LL-98969



Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™

FB-966430082
