


P e r i s k o p



Corps aluminium moulé sous pression, diffuseur verre extra clair, distribution symétrique 37°, faisceau lumineux orientable 70°, inclus câble de connexion 1m, UGR <16, IK09, durée de vie 50'000 h / L80

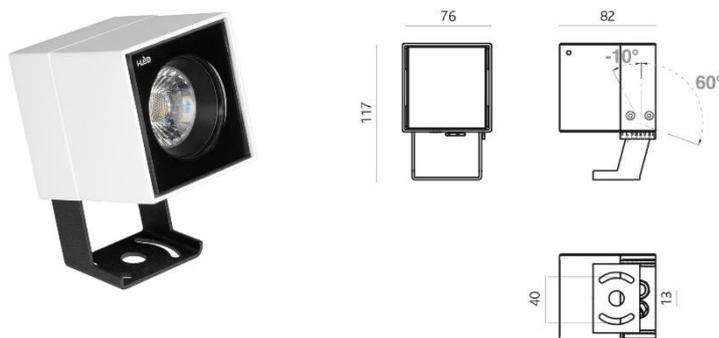

D o n n é e s p r o d u i t

N° article	LL-95346W30* / LL-95347W30 / LL-95348W30 / LL-95349W30*
Matériau	Corps aluminium moulé sous pression
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Orientable / tournant	70° (vertical)
Puissance	6.5 W
Flux lumineux	770 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	Symétrique 37°
Durée de vie	50'000 h / L80
UGR	<16
IK-protection	09
Variantes de couleurs	Blanc (RAL 9003), noir (RAL 9005), gris (RAL 9006), corten


* Délais de livraison sur demande

Spot de jardin Periskop, corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre extra clair, Orientable à 70° (vertical), incl. convertisseur LED, incl. câble de connexion 1 m, puissance 6.5 W, flux lumineux 770 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, angle de rayonnement symétrique 37°, UGR <16, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 66, IK-protection, classe de protection 1, est conforme à la norme EN 60598-1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : mars 22

Courbe de distribution de la lumière

N° article : LL-95346W30 / LL-95347W30 / LL-95348W30 / LL-95349W30

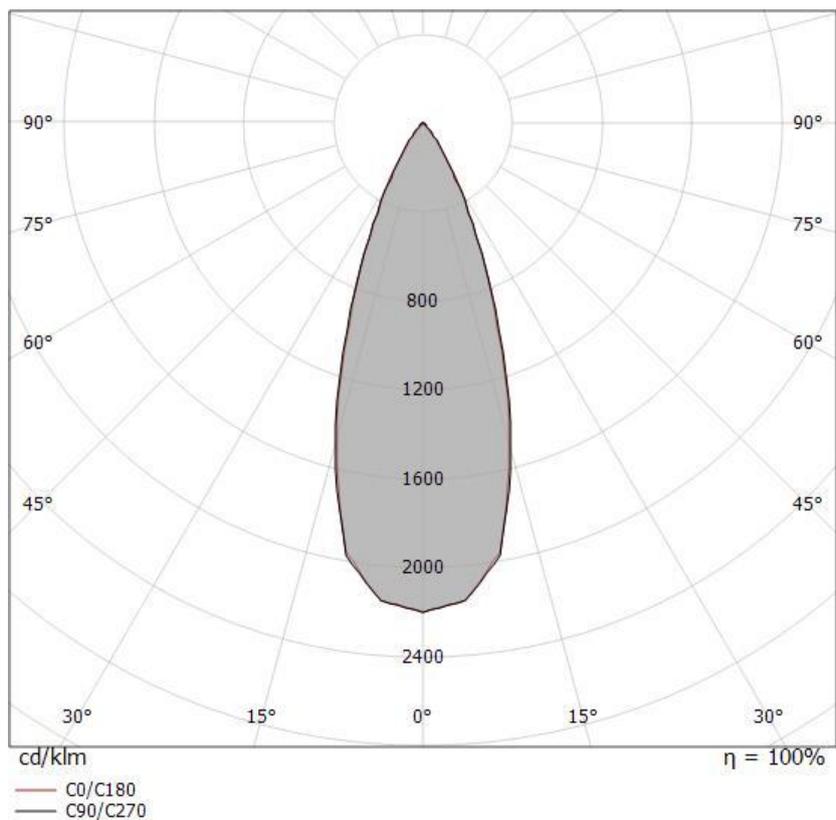

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : mars 22

A c c e s s o i r e s




Piquet pour Periskop

LL-98549



Anti-éblouissement palpebra pour Periskop

LL-98966



Anti-éblouissement snoot pour Periskop

LL-98969



Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™

FB-966430082

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : mars 22