


Iris 67



Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre extra dur avec traitement trempé sérigraphié, rayonnant de 8° à 50° au moyen d'un objectif de projection encastré et réglable, orientable 270° (vertical), inclus câble de connexion 1m, UGR <19, durée de vie 50'000 h / L80

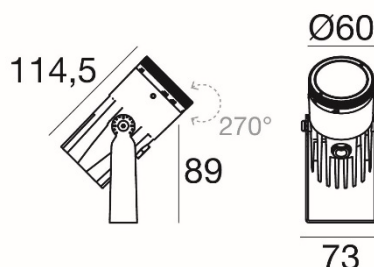

Données produit


N° article	LL-84540W85* / LL-84541W85* / LL-84542W85*
Matériau	Corps aluminium moulé sous pression
Appareil de contrôle	Exclusive, convertisseur LED
Orientable / tournant	270° (vertical)
Puissance	13 W
Flux lumineux	1724 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	rayonnant de 8° à 50° au moyen d'un objectif de projection réglable
Durée de vie	50'000 h / L80
UGR	<19
IK-protection	IK10
Variantes de couleurs	Blanc (RAL 9003), noir (RAL 9005), gris (RAL 9006)

* Délais de livraison sur demande

Spot de jardin Iris67, corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre extra dur, orientable 270° (vertical), excl. convertisseur LED, incl. câble de connexion 1 m, puissance 13 W, flux lumineux 1724 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, angle de rayonnement de 8° à 50° au moyen d'un objectif de projection réglable, UGR <19, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 67, IK-protection 10, classe de protection 3, est conforme à la norme EN 60598-1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22

N° article : LL-84540W85 / LL-84541W85 / LL-84542W85

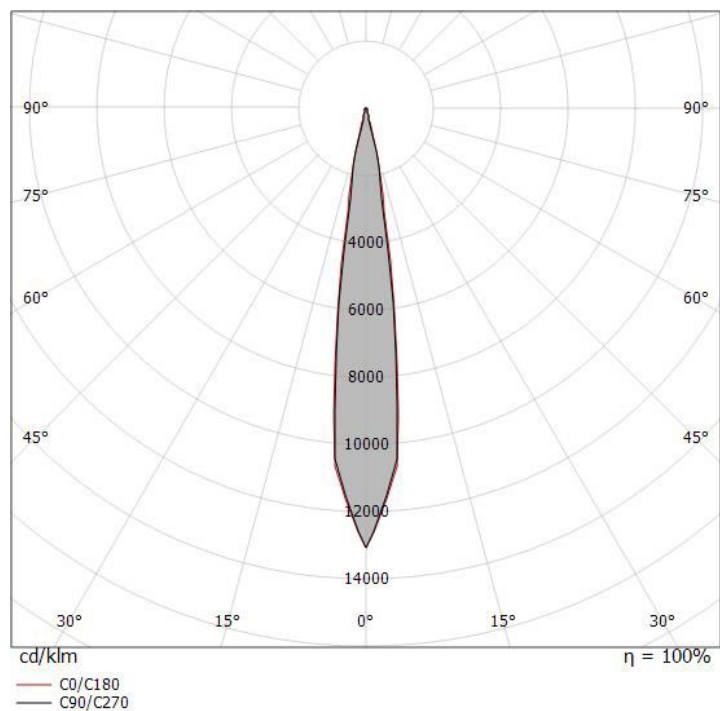

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22



Convertisseur

LL-99183

6-14W / IP67 / 350mA / ON/OFF



Piquet de terre 250mm

LL-84890



Piquet de terre 700mm

LL-98112



Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™

FB-966430082

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22