


Shaker



Corps aluminium moulé sous pression, diffuseur verre extra clair, distribution symétrique 24° avec optique directionnelle, faisceau lumineux orientable 90°, inclus câble de connexion 1m, IK07, UGR <19, durée de vie : 50'000 h / L80

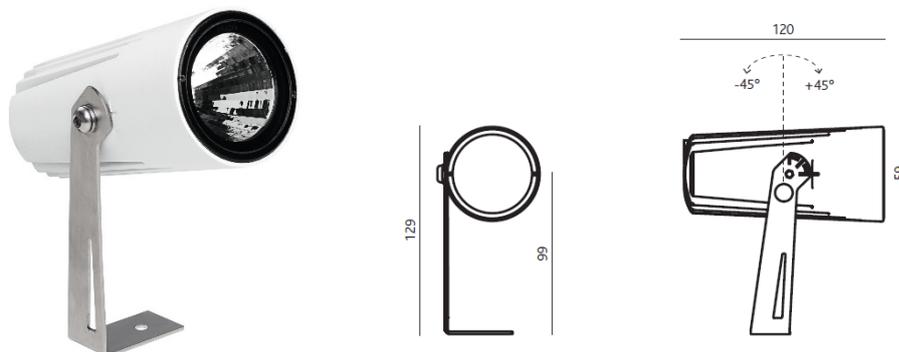

Données produit


N° article	LL-84522W30* / LL-84523W30 / LL-84524W30 / LL-84525W30*
Matériau	Corps en aluminium
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Orientable / tournant	90°
Puissance	6.5 W
Flux lumineux	770 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	symétrique 24°
CEE	A++
Durée de vie	50'000 h / L80
UGR	<19
IK-protection	IK07
Variantes de couleurs	Blanc (RAL 9003), noir (RAL 9005), gris (RAL 9006) et corten

* Délais de livraison sur demande

Spot de jardin Shaker, corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre extra clair, Orientable à 90° (vertical), incl. convertisseur LED, incl. câble de connexion 1 m, puissance 6.5 W, flux lumineux 770 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, CEE A++, angle de rayonnement symétrique 24°, UGR <19, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 66, IK-protection 08, classe de protection 1, est conforme à la norme EN 60598-1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : juillet 21

N° article : LL-84522W30 / LL-84523W30 / LL-84524W30 / LL-84525W30

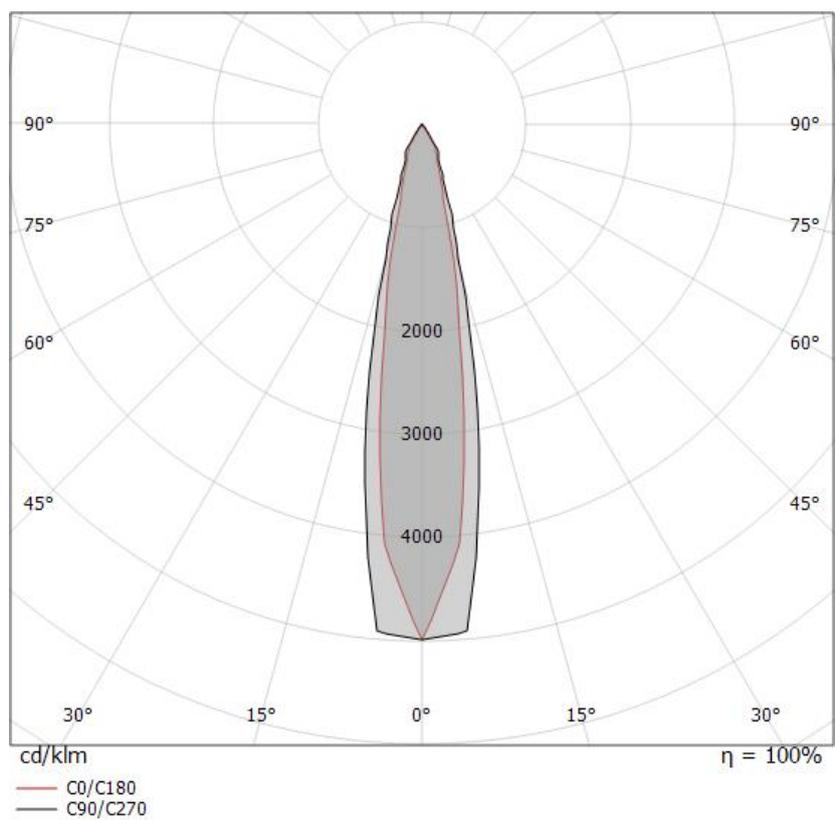

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : juillet 21

A c c e s s o i r e s



Piquet 250mm

LL-89371



Piquet 700mm

LL-98514



Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™

FB-966430082

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : juillet 21