



Vuelta 1



Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus durchsichtigem 6mm Sicherheitsglas, symmetrisch abstrahlend 97°, orientierbarer Lichtstrahl 180°, IK09, UGR <25, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80



Produkt Daten


Bestellnummer	LL-64520W12* / LL-64521W12*
Material	Gehäuse aus Aluminium
Betriebsgerät	inklusive LED-Konverter
Orientierbar	180°
Leistung	14 W
Lichtstrom	1631 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	symmetrisch abstrahlend 97°
Lebensdauer	50'000 Std. / L80
UGR	<25
IK-Schutz	IK09
Farbe	Grau (RAL 9006), anthrazit (RAL 7021)

* Lieferfristen auf Anfrage

Gartenstrahler Vuelta 1 aus Aluminium-Druckguss für Aussenanwendungen, Haltebügel mit Arretierungsfunktion und 180° Neigung Horizontal, symmetrisch abstrahlend 97° Wide Flood, Polyesterpulverbeschichtung, Diffusor besteht aus extra transparentem Sicherheitsglas 6mm mit schwarzem Siebdruckaufdruck, inkl. Betriebsgerät, Leistung 14 W arrayLED 2 Step MacAdam, Lichtfarbe 3000 K, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtstrom 1631 lm mit 116.5 lm/W, UGR <25, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, IP-Schutz 65, IK-Schutz 09, Schutzklasse II, entspricht der Norm EN 60598-1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 22

Artikelnummer: LL-64520W12 / LL-64521W12

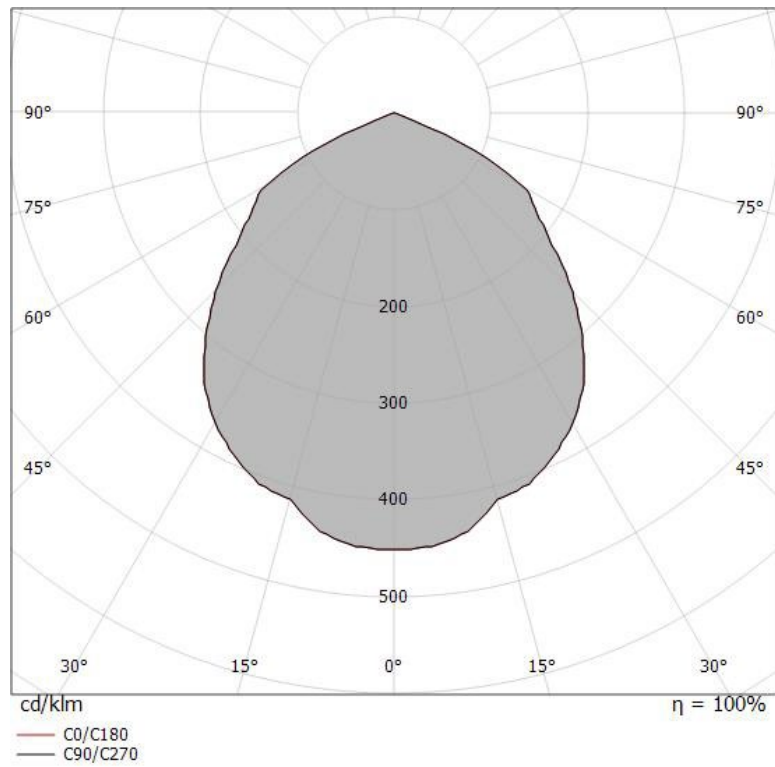

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 22




Erdspiess 300mm

LL-14931




Blendschutzgitter

LL-64534



Winkelhalterung in grau

LL-64538



Winkelhalterung in anthrazit

LL-64539



Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™

FB-966430082

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 22