



## V u e l t a 1



Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre extra clair, double émission, rayonnement symétrique double face, 1m câble de connexion



## D o n n é e s p r o d u i t


<b>N° article</b>	LL-64520W12* / LL-64521W12*
<b>Matériau</b>	Fonte d'aluminium
<b>Appareil de contrôle</b>	Inclusive, convertisseur LED
<b>Orientable</b>	180°
<b>Puissance</b>	14 W
<b>Flux lumineux</b>	1631 lm
<b>Teinte</b>	3000 K
<b>Rendu de couleur</b>	CRI 80
<b>Angle de rayonnement</b>	symétrique 97°
<b>Durée de vie</b>	50'000 h / L80
<b>UGR</b>	<25
<b>IK-protection</b>	IK09
<b>Variantes de couleurs</b>	Gris (RAL 9006), anthracite (RAL 7021)

\* Délais de livraison sur demande

Spot de jardin Vuelta 1, corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre extra clair, incl. convertisseur LED, incl. câble de connexion 1 m, orientable 180°, puissance 14 W, flux lumineux 1631 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, angle de rayonnement asymétrique 97°, UGR <25, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 65, IK-protection 09, classe de protection 2, est conforme à la norme EN 60598-1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : mars 22

N° article : LL-64520W12 / LL-64521W12

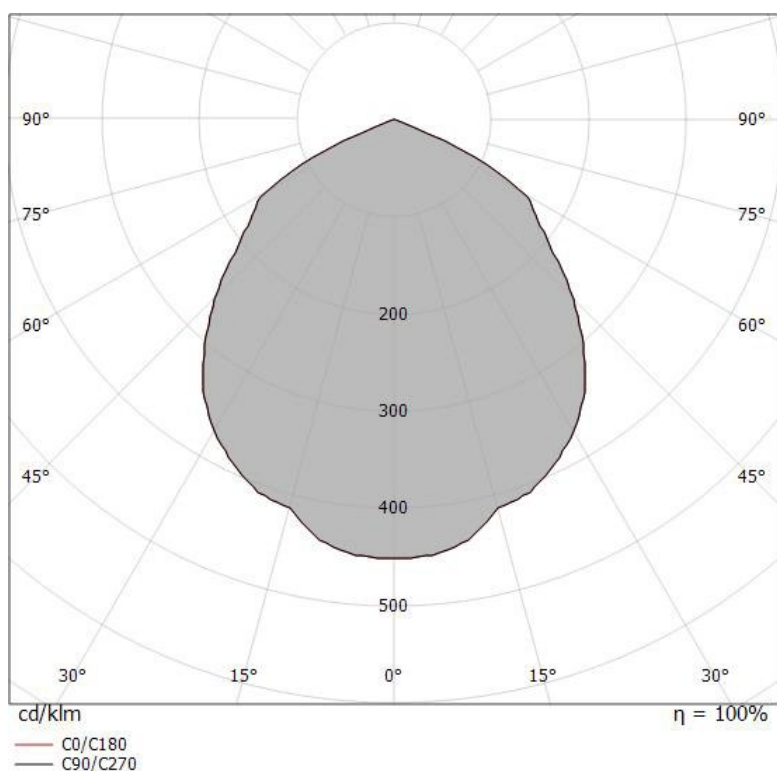

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : mars 22




**Pieu d'ancrage 300mm**

**LL-14931**




**Écran anti-éblouissement**

**LL-64534**



**Support d'angle gris**

**LL-64538**



**Support d'angle anthracite**

**LL-64539**



**Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™ FB-966430082**

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : mars 22