


Vuelta 2



Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre extra clair, double émission, rayonnement symétrique double face, symétrique 97°, 1m câble de connexion. IK09, durée de vie : 50'000 h / L80

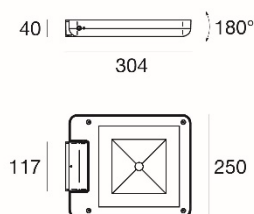

Données produit


N° article	LL-64528W12* / LL-64529W12*
Matériau	Fonte d'aluminium
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Orientable	180°
Puissance	30 W
Flux lumineux	4171 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	Symétrique 97°
Durée de vie	50'000 h / L80
UGR	<25
IK-protection	IK09
Variantes de couleurs	Gris (RAL 9006), anthracite (7021)

* Délais de livraison sur demande

Spot de jardin Vuelta 2, corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre extra clair, incl. convertisseur LED, incl. câble de connexion 1 m, orientable 180°, puissance 14 W, flux lumineux 1631 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, angle de rayonnement asymétrique 97°, UGR <25, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 65, IK-protection 09, classe de protection 2, est conforme à la norme EN 60598-1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : mars 22

N° article : LL-64528W12 / LL-64529W12

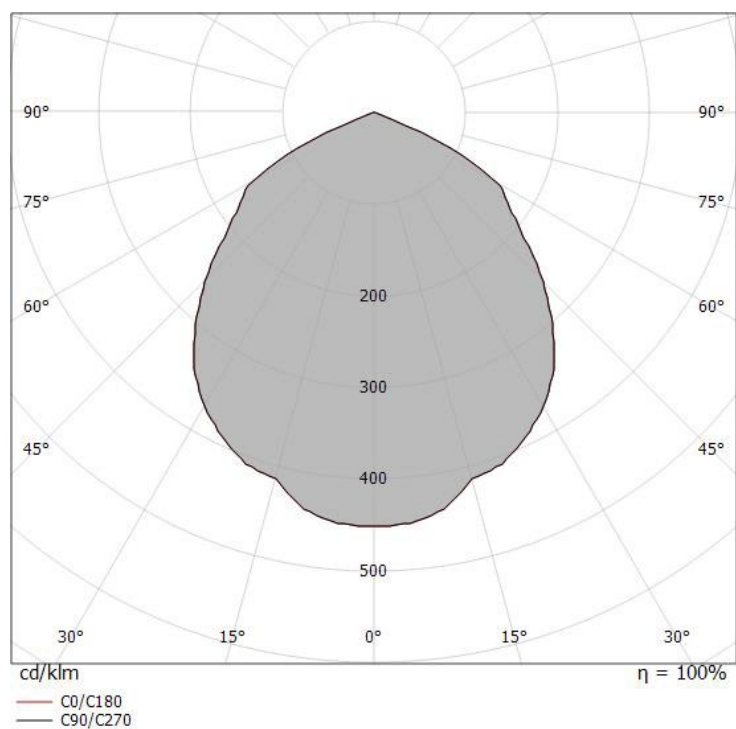

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : mars 22




Pieu d'ancrage 300mm

LL-14931




Écran anti-éblouissement

LL-64534



Support d'angle gris

LL-64538



Support d'angle anthracite

LL-64539



Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™

FB-966430082

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : mars 22