


# G u m m i k a b e l



Leiter Litze Cu verzinkt nach VDE 0295 Litzenklasse 5 / flexibel, Isolation Kautschuk synthetisch, Aderfarben nach CENELEC (SN SEV 1000-2), Mantel Kautschuk synthetisch, T -50°-+90°C, Nennspannung  $\leq 1 \text{ mm}^2$  450/750 V, Prüfspannung  $\leq 1 \text{ mm}^2$  2000 V, ab  $1.5 \text{ mm}^2$  3500 V, flammwidrig

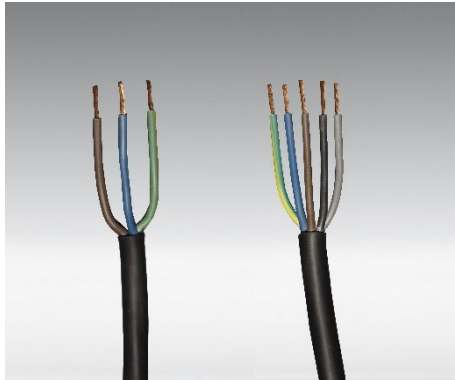

## P r o d u k t D a t e n

<b>Bestellnummer</b>	50581 (3 x 1.5) / 50583 (5 x 1.5)
<b>Modell</b>	L N PE / 3L N PE
<b>Farbvarianten</b>	schwarz

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 20