Transformator

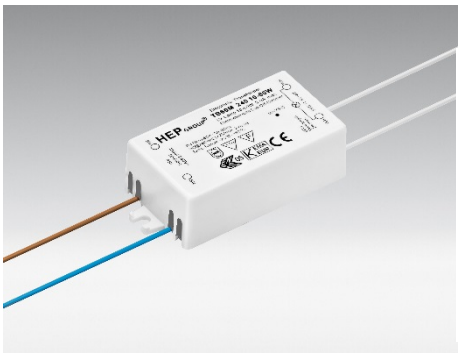



Kunststoffgehäuse vergossen, vorverkabelt (PRI) 10 cm und (SEC) 10 cm, kurzschlussfest, Thermoschutz, Überlastschutz, 5.0 A max., dimmbar

Achtung: Die Distanz von maximal 2 m zwischen einem elektronischen Transformator und der Lichtquelle (Leuchte) darf gemäss den gesetzlichen Normen nicht überschritten werden. Zusätzlich empfehlen wir aus wärmetechnischen Gründen den Mindestabstand von 20 cm einzuhalten.

Produkt Daten

Bestellnummer	70175
Material	Kunststoff vergossen
Leistung	10-60 W / 12 V
Farbvariante	weiss

Transformator 12 V, Kunststoffgehäuse vergossen, kurzschlussfest, Überlastschutz, Thermoschutz, Leistung 10-60 W / 12 V, IP-Schutz 65, Schutzklasse 2, vorverkabelt (PRI) 10 cm und (SEC) 10 cm, Masse 72 x 37 x 22 mm

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 20

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT