



## T r a n s f o r m a t e u r



Corps en injection plastique, scellé, à noyau ferrique, précâble (PRI) 10 cm et (SEC) 10 cm, câble d'alimentation H05RN-F, protection thermique, protection de surtension intégrée 5.0 A max., dimmable

Attention: La distance maximale de 2 m entre le transformateur électronique et la source lumineuse, prescrite par la loi, ne doit en aucun cas être dépassée. De plus nous conseillons, pour des raisons d'échauffement, de respecter la distance de câblage minimale de 20 cm.

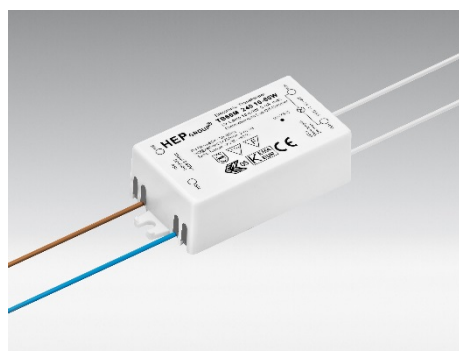

## D o n n é e s p r o d u i t

<b>N° article</b>	70175
<b>Matériau</b>	Corps en injection plastique
<b>Puissance</b>	10-60 W / 12 V
<b>Variantes de couleur</b>	Blanc

Transformateur 12 V, corps en injection plastique, protection thermique, protection de surtension, intégrée, puissance 10-60 W / 12 V, IP-protection 65, classe de protection 2, précâble (PRI) 10 cm et (SEC) 10 cm, diamètre 72 x 37 x 22 mm

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : juillet 20