


## L i a m 1 / 2



Corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage, verre de sécurité, avec boîtier d'encastrement en plastique, avec 0.5 m de câble d'alimentation H05RN-F, charge max. 2000 kg, IK10, durée de vie : 35'000 h / L70




## D o n n é e s p r o d u i t


N° article	CT-30750N-WW-A (unilatéral) / CT-30751N-WW-A (bilatéral)
Matériau	Fonte d'aluminium
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	2 W
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	30°
Durée de vie	35'000 h / L70
IK-protection	10
Variantes de couleurs	argent

Encastré de sol Liam 1 et Liam 2, corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage, avec boîtier d'encastrement en plastique, inclusive convertisseur LED, puissance 2 W, teinte 3000 K, rendu couleur RA 80, angle de rayonnement 30°, durée de vie 35'000 h / L70, IP-protection 67, classe de protection 2, IK-protection 10, charge max. 2000 kg

N° article: CT-30750N-WW (unilatéral)

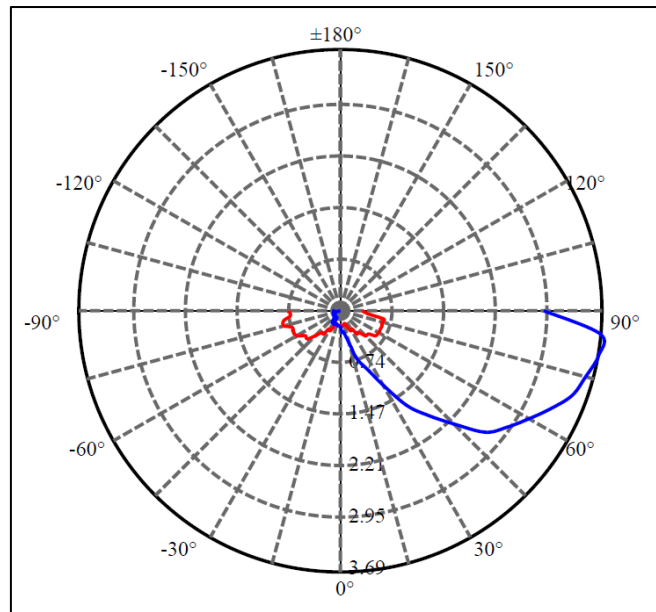

N° article: CT-30751N-WW (bilatéral)

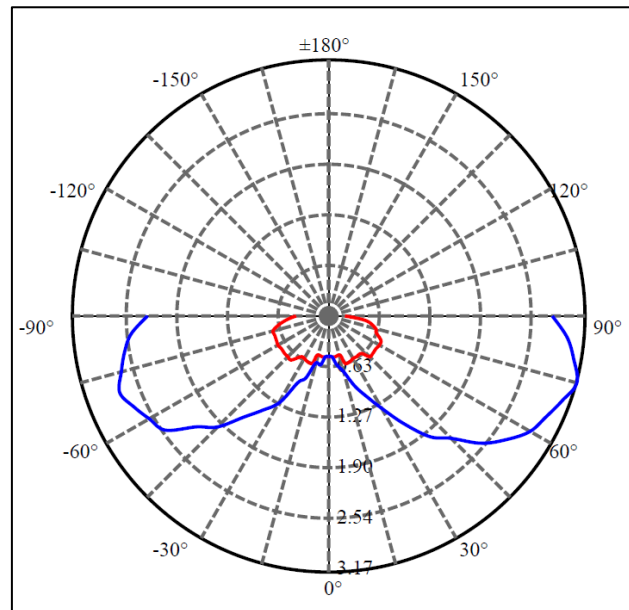

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : juillet 23



Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™

FB-966430082