


L a r r y S q u a r e



Corps en fonte d'aluminium, coiffe en acier inoxydable AISI 316 brossé, réflecteur en polycarbonate argent, avec boîtier d'encastrement en plastique, verre de sécurité transparent 8 mm transparent/gris, avec 0.5 m de câble d'alimentation H05RN-F, IK08, durée de vie : 35'000 h / L70

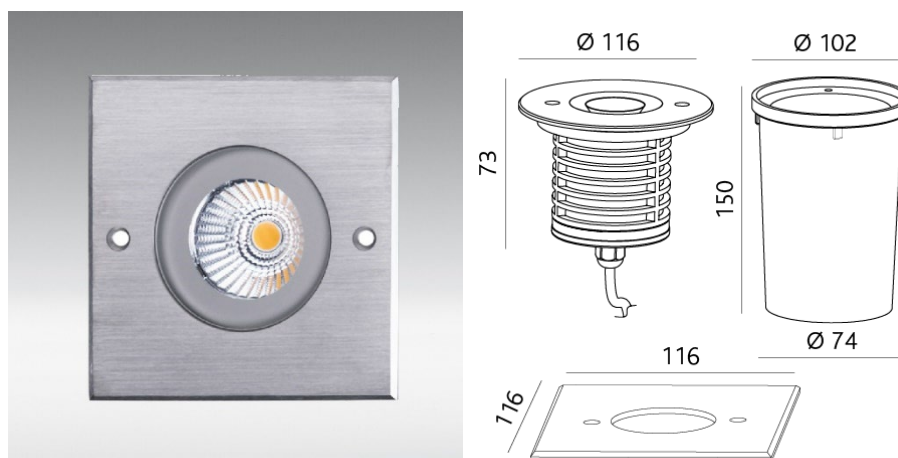


D o n n é e s p r o d u i t

N° article	CT-31110N-WW
Matériau	Fonte d'aluminium
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	6 W
Flux lumineux	300 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	25°
Durée de vie	35'000 h / L70
IK-protection	08
Variantes de couleurs	Acier inoxydable

Encastré de sol Larry Square, corps en fonte d'aluminium, coiffe en acier inoxydable AISI 316 brossé, incl. boîtier d'encastrement en plastique, puissance 6 W, flux lumineux 300 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, angle de rayonnement 25°, durée de vie 35'000 h / L70, IP-protection 67, classe de protection 1, IK-protection 08

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22

N° article: CT-31110N-WW

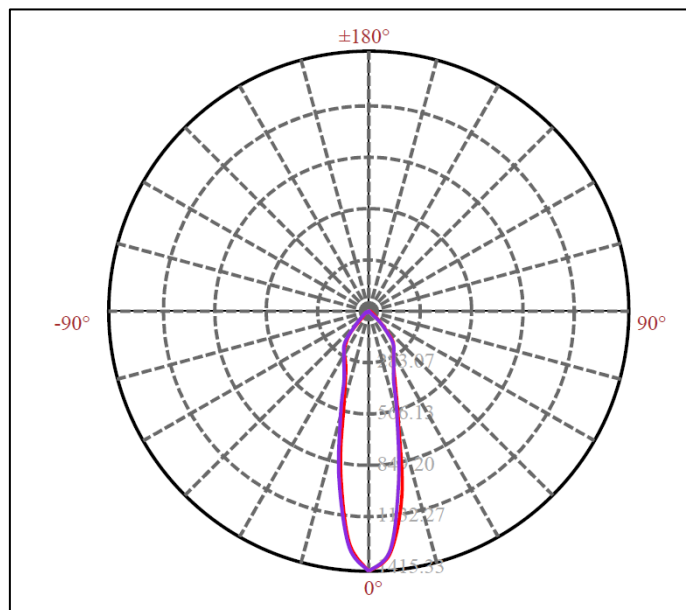

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22