Oliver 1



Corps en fonte d'aluminium, coiffe en acier inoxydable AISI 316 brossé, réflecteur en polycarbonate argent, avec boîtier d'encastrement en plastique, verre de sécurité transparent 9 mm transparent/gris, avec 0.5 m de câble d'alimentation H05RN-F, charge max. 1800 kg, avec grille en nid d'abeilles, IK08, durée de vie: 35'000 h / L70

CE IP 67 incl. incl. DRV 80 Ra CRI

Données produit

N° article	CT-31200NN-WW
Matériau	Fonte d'aluminium
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	12 W
Flux lumineux	899 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	22°
Durée de vie	35'000 h / L70
IK-protection	08
Variantes de couleurs	Acier inoxydable

Encastré de sol Oliver 1, corps en fonte d'aluminium, coiffe en acier inoxydable AISI 316 brossé, réflecteur en polycarbonate argent, avec boîtier d'encastrement en plastique, puissance 12 W, flux lumineux 899 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, angle de rayonnement 22°, durée de vie 35'000 h / L70, IP-protection 67, classe de protection 1, IK-protection 08, charge max. 1800 kg

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT

C o u r b e d e d i s t r i b u t i o n d e l a l u m i è r e

N° article: CT-31200NN-WW

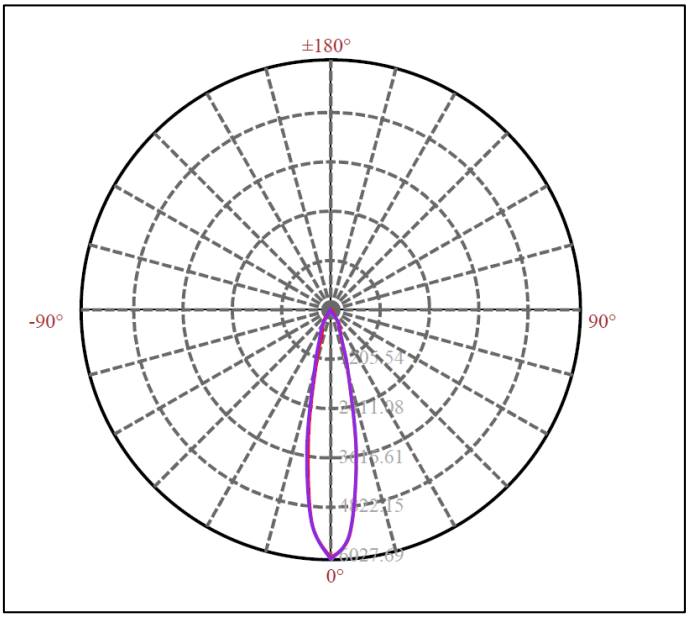

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™	FB-966430082