


Joe



Aluminium-Druckguss, Abdeckung Edelstahl AISI 316, Sicherheitsglas 3 mm, Erdspieß, 3 m Anschlusskabel H05RN-F mit Stecker T12

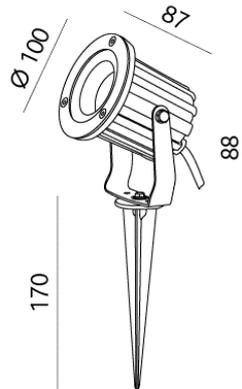

Produkt Daten

Bestellnummer	CT-42002N-WW
Material	Aluminium-Druckguss
Leuchtmittel	Exklusiv, Fassung GU10
IK-Schutz	07
Farbe	Dunkelgrau (RAL 7037)

Gartenstrahler Joe, Leuchtgehäuse aus Aluminium-Druckguss, Abdeckung Edelstahl AISI 316, IP-Schutz 65, Schutzklasse 1, IK-Schutz 07

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22



FIRALED® GU10 6W CRI 90

MD-30632GU-XX

FIRALED® GU10, Material Aluminium-Druckguss, Leistung 6W, Lichtstrom 351 lm oder 343 lm, Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K, Farbwiedergabe CRI 90, Ausstrahlwinkel 32°, Lebensdauer 60'000 Std. / L90, Masse Ø 50 mm x 58 mm, dimmbar Phasenabschnitt



FIRALED® GU10 6.5W CRI 97

MD-40635GU-XX

FIRALED® GU10, Material Aluminium-Druckguss, Leistung 6.5 W, Lichtstrom 423 lm oder 441 lm, Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K, Farbwiedergabe CRI 97, Ausstrahlwinkel 35°, Lebensdauer 60'000 Std. / L70, Masse Ø 50 mm x 58 mm, dimmbar Phasenabschnitt



FIRALED® GU10 Dimmable White

MD-20640GU-DW

FIRALED® GU Dimmable White, Material Aluminium-Druckguss, Leistung 6.5 W, Lichtstrom 54-437 lm, Lichtfarbe 2700-3500K, Farbwiedergabe CRI 80, Ausstrahlwinkel 40°, Lebensdauer 40'000 Std., Masse Ø 50 mm x 58 mm, dimmbar Phasenabschnitt



FIRALUX® GU10 5.5W CRI 90

TC-30536GU-XX

FIRALUX® GU10, Material Aluminium-Druckguss, Leistung 5.5 W, Lichtstrom 345 lm, Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K, Farbwiedergabe CRI 90, Ausstrahlwinkel 36°, Lebensdauer 15'000 Std., Masse Ø 50 mm x 53 mm, Dimmbar Phasenschnitt



FIRALUX® GU10 7.5W CRI 98

TC-40736GU-XX

FIRALUX® GU10, Material Aluminium-Druckguss, Leistung 7.5 W, Lichtstrom 480 lm oder 460 lm, Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K, Farbwiedergabe CRI 98, Ausstrahlwinkel 36°, Lebensdauer 25'000 Std., Masse Ø 50 mm x 57 mm, Dimmbar Phasenschnitt



FIRALUX® GU10 8W $\leq 36^\circ$

TC-30836GU-XX

FIRALUX® GU10, Material Aluminium-Druckguss, Leistung 8 W, Lichtstrom 600 lm, Lichtfarbe 2700 K, 3000 K oder 4000K, Farbwiedergabe CRI 90, Ausstrahlwinkel 36°, Lebensdauer 25'000 Std., Masse Ø 50 mm x 53 mm, Dimmbar Phasenschnitt



FIRALUX® GU10 8W $\leq 60^\circ$

TC-30860GU-XX

FIRALUX® GU10, Material Aluminium-Druckguss, Leistung 8 W, Lichtstrom 600 lm, Lichtfarbe 2700 K, 3000 K oder 4000K, Farbwiedergabe CRI 90, Ausstrahlwinkel 60° , Lebensdauer 25'000 Std., Masse \varnothing 50 mm x 53 mm, Dimmbar Phasenschnitt



TeeTube

TH-400-C3A

Absolut wasserdichte Kabelverbindungs-Muffe, zum vereinfachten Verbinden im Aussen-/ Nassbereich. Nitril Kautschuk-Hülle, Silikonichtung, Klemme geeignet für Litze und Draht, Kabeldurchmesser 5 - 13 mm, 3-polig, 3 x 1.5 mm



Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™

FB-966430082