


# Lampe universelle à longue portée

## FIRA LINE OPAL

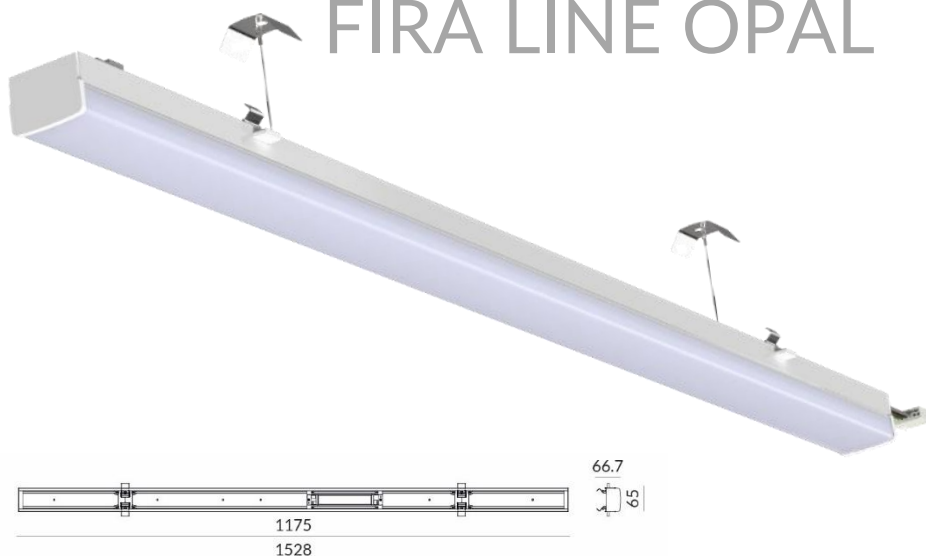

### Données produit


N° article	F-Lineop-1175-34.1 / F-Lineop-1175-34.3 F-Lineop-1528-40.1 / F-Lineop-1528-40.3
Matériau	aluminium
Appareil de contrôle	Inclusive, Convertisseur LED
Commande de l'éclairage	On/off / DALI
Puissance	1175 mm: On/off: 21 - 36 W / DALI: 0.36 - 36 W 1528 mm: On/off: 32 - 60 W / DALI: 18 - 70 W Réglable par DIP-Switch
Flux lumineux	160 lm/W
Teinte	4000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	90°
Durée de vie	50'000 h / L80B10
Résistance aux chocs	IK02
Couleur	Blanc RAL9003

**Utilisation:** Intérieur

**Avantages:**

- Barre lumineuse universelle à LED pour divers rails profilés
- Montage simple et rapide
- Puissance réglable
- Raccordement sélectionnable entre L1, L2 oder L3

**Courbe de répartition de la lumière**

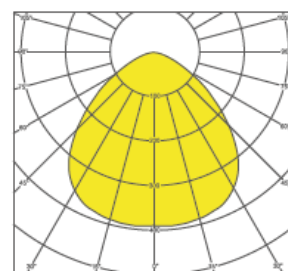

## Accessoires

	Suspension de câble KIT 2x 1.2m	TO-SUSPKT-12
	Fiche de raccordement	F-LINE-Anschluss
	Couverture aveugle 1175mm Couverture aveugle 1528mm	F-LINE-BLIND-1175 F-LINE-BLIND-1528
	Câble de connexion 1.3m Câble de connexion 1.6m Câble de connexion 2.6m Câble de connexion 3.2m	F-LINE-Verb-1.3M F-LINE-Verb-1.6M F-LINE-Verb-2.6M F-LINE-Verb-3.2M