Balti 150

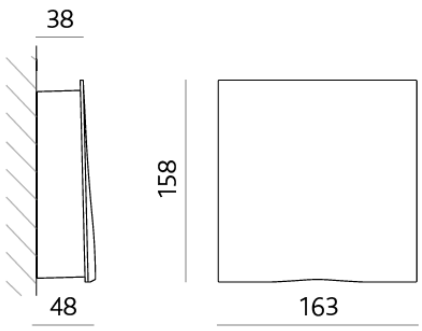

Wandleuchte Balti 150 Down, Aluminium-Druckguss, Polyester-Pulverbeschichtung (UV-beständig), Sicherheitsglas klar, IK09, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80

Produkt Daten

Bestellnummer	IV-118303
Material	Aluminium Druckguss
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter
Leistung	26 W
Lichtstrom	3400 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 85
Ausstrahlwinkel	110°
Lebensdauer	50'000 Std. / L80
IK-Schutz	09
Farbe	silber

Wandleuchte Balti 150, Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, Polyester-Pulverbeschichtung, inklusive LED-Konverter, Aussenmasse 163 x 158 x 48 mm, Leistung 26 W, Lichtstrom 3400 lm, Lichtfarbe 3000 K, Farbwiedergabe CRI 85, Ausstrahlwinkel 110°, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, IP-Schutz 66, Schutzklasse 1, IK-Schutz 09

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ FB-966430082

Der 3M™ Scotchlok™ 314 Schwachstrom Abzweigverbinder verfügt über einen einzigartigen U-Kontakt, der die Isolierung durchdringt und eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung ermöglicht, ohne vorher abzuisolieren. Dieser Verbinder wird für Drähte mit einem Querschnitt von 0,5 mm² bis 1,5 mm² verwendet.

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch