


# Achille 190 LED 1 + 2



Gehäuse aus hochbeständigem Thermoplast, Reflektor aus metallisiertem Technopolymer  
Sicherheitsglas gehärtet, inklusiv Einbaugehäuse, IP67, IK10, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80,  
befahrbar bis max. 2'000 kg.

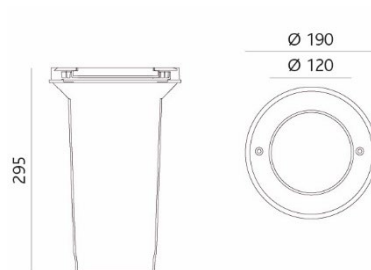

## Produkt Daten


<b>Bestellnummer</b>	IV-149401 / IV-149501
<b>Material</b>	Gehäuse aus hochbeständigem Thermoplast
<b>Betriebsgerät</b>	integrierter LED-Konverter
<b>Leistung</b>	12 W / 18 W
<b>Lichtstrom</b>	1800 lm / 2500 lm
<b>Lichtfarbe</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	CRI 85
<b>Ausstrahlwinkel</b>	26°
<b>Lebensdauer</b>	50'000 Std. / L80
<b>IK-Schutz</b>	IK10
<b>Farbe</b>	Stahl

Bodeneinbauleuchte Achille 190 LED 1+2, Gehäuse aus hochbeständigem Thermoplast, inkl. integriertes Betriebsgerät, Leistung 12 W oder 18 W, Lichtstrom 1800 lm oder 2500 lm, Lichtfarbe 3000 K, Farbwiedergabe CRI 85, Ausstrahlwinkel 26°, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, IP-Schutz 67, IK-Schutz 10, Schutzklasse 2


Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

# Lichtverteilungskurve

Artikelnummer: IV-149401

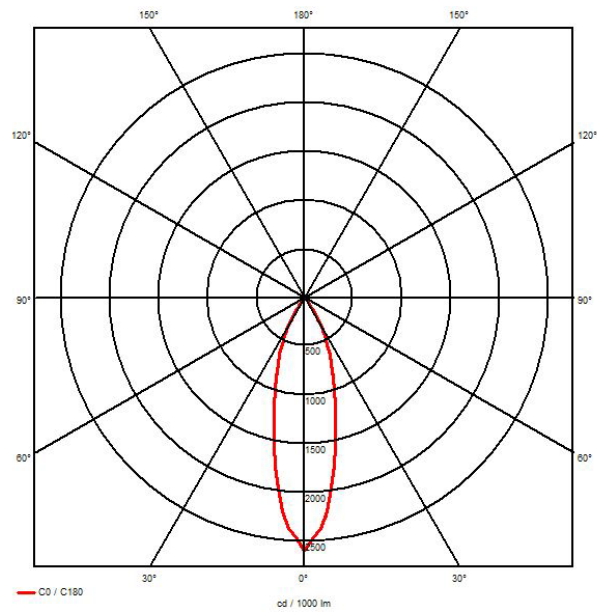

Artikelnummer: IV-149501

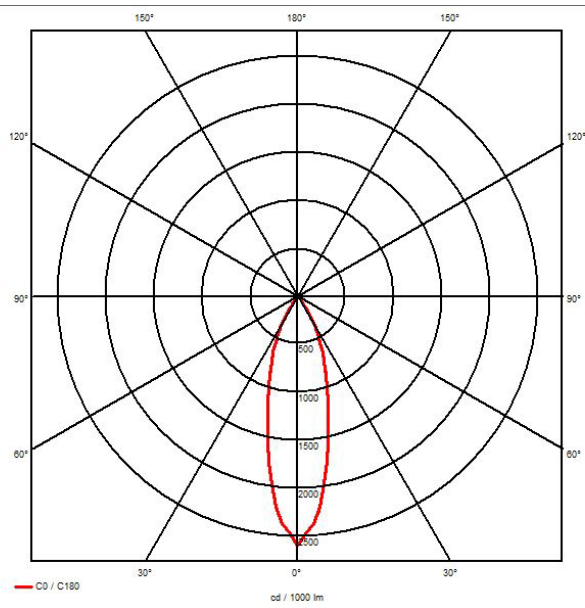

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

---

**Reflektor 15°**  
Auswechselbar

**IV-28-9001-51**

---

**Reflektor 45°**  
Auswechselbar

**IV-28-9003-51**



---

**Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ FB-966430082**

Der 3M™ Scotchlok™ 314 Schwachstrom Abzweigverbinder verfügt über einen einzigartigen U-Kontakt, der die Isolierung durchdringt und eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung ermöglicht, ohne vorher abzuisolieren. Dieser Verbinder wird für Drähte mit einem Querschnitt von 0,5 mm<sup>2</sup> bis 1,5 mm<sup>2</sup> verwendet.

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22