


Achille 190 LED 1 + 2



Gehäuse aus hochbeständigem Thermoplast, Reflektor aus metallisiertem Technopolymer
Sicherheitsglas gehärtet, inklusiv Einbaugeschäse, IP67, IK10, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80,
befahrbar bis max. 2'000 kg.

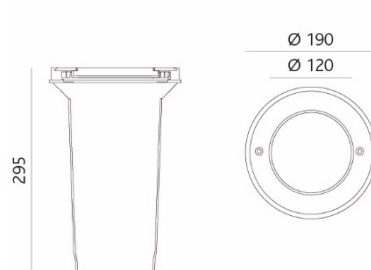

Produkt Daten


Bestellnummer	IV-149401 / IV-149501
Material	Gehäuse aus hochbeständigem Thermoplast
Betriebsgerät	integrierter LED-Konverter
Leistung	12 W / 18 W
Lichtstrom	1800 lm / 2500 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 85
Ausstrahlwinkel	26°
Lebensdauer	50'000 Std. / L80
IK-Schutz	IK10
Farbe	Stahl

Bodeneinbauleuchte Achille 190 LED 1+2, Gehäuse aus hochbeständigem Thermoplast, inkl. integriertes Betriebsgerät, Leistung 12 W oder 18 W, Lichtstrom 1800 lm oder 2500 lm, Lichtfarbe 3000 K, Farbwiedergabe CRI 85, Ausstrahlwinkel 26°, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, IP-Schutz 67, IK-Schutz 10, Schutzklasse 2


Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 21

Lichtverteilungskurve

Artikelnummer: IV-149401

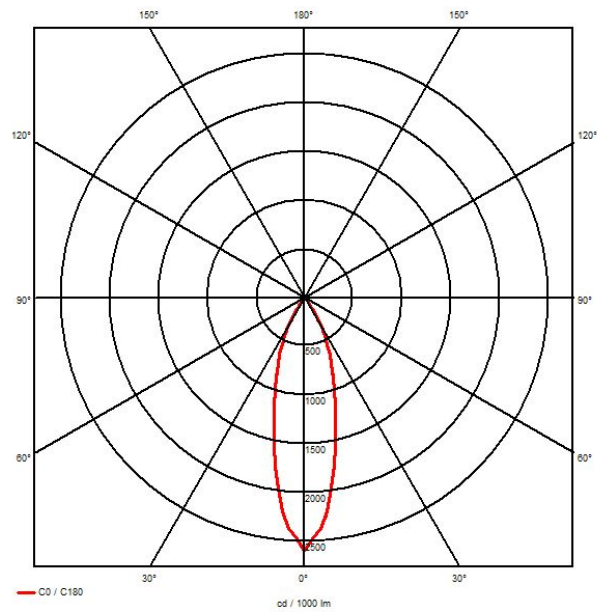

Artikelnummer: IV-149501

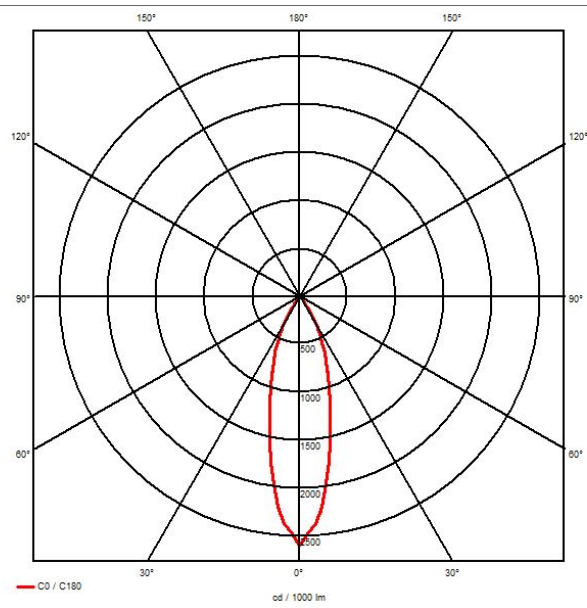

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 21

Z u b e h ö r

Reflektor 15°

IV-28-9001-51

Auswechselbar

Reflektor 45°

IV-28-9003-51

Auswechselbar

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 21