

# Achille 190

## LED 1 + 2



Corps en thermoplastique haute résistance, réflecteur en technopolymère métallisé, verre de sécurité trempé, boîtier d'installation incluse, IP67, IK10, durée de vie: 50'000 h / L80, charge max 2'000 kg.




### D o n n é e s p r o d u i t

<b>N° article</b>	IV-149401 / IV-149501
<b>Matériau</b>	Thermoplastique haute résistance
<b>Appareil de contrôle</b>	Inclusive convertisseur LED
<b>Puissance</b>	12 W / 18 W
<b>Flux lumineux</b>	1800 lm / 2500 lm
<b>Teinte</b>	3000 K
<b>Rendu de couleur</b>	CRI 85
<b>Angle de rayonnement</b>	26°
<b>Durée de vie</b>	50'000 h / L80
<b>IK-protection</b>	IK10
<b>Variantes de couleurs</b>	Acier


Encastré de sol Achille 190 LED 1+2, corps en thermoplastique haute résistance, réflecteur en technopolymère métallisé, incl. convertisseur LED, puissance 12 W ou 18 W, flux lumineux 1800 lm ou 2500 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 85, angle de rayonnement 26°, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 67, IK-protection 10, classe de protection 2

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : mars 21

N° article : IV-149401

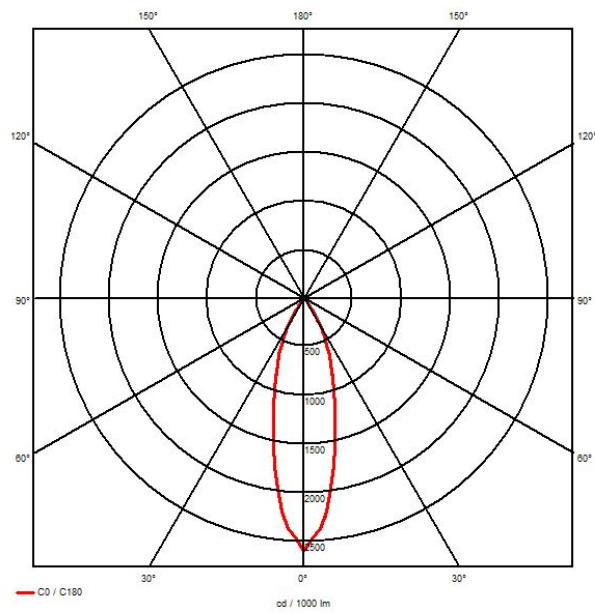

N° article : IV-149501

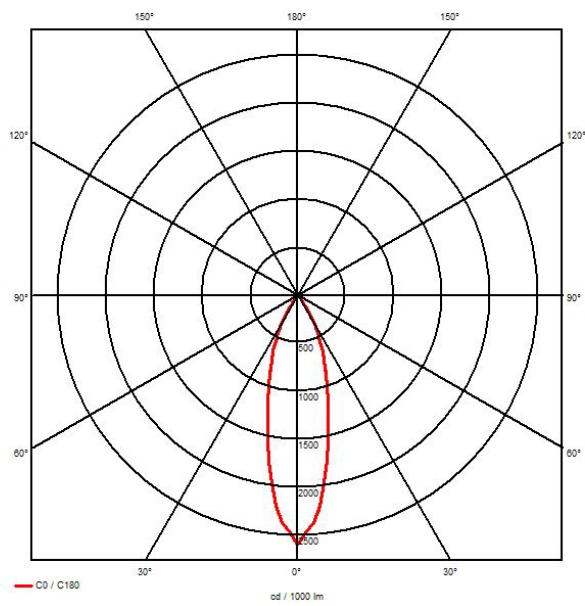

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : mars 21

---

**Réflecteur 15°**  
interchangeable

**IV-28-9001-51**

---

---

**Réflecteur 45°**  
interchangeable

**IV-28-9003-51**

---

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : mars 21