


O h ! _ F L 6 5 L E D



Ø 380

Diffuseur en polyéthylène transparent, inclus câble de connexion 5m, IK10, UGR <19, durée de vie : 50'000 h / L80



D o n n é e s p r o d u i t


N° article	LL-15191*
Matériau	Diffuseur en polyéthylène
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	15 W
Flux lumineux	1893 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	360°
CEE	A
UGR	<19
IK-protection	IK10
Durée de vie	50'000 h / L80
Variantes de couleurs	Blanc (RAL 9003)

* Délais de livraison sur demande

Boules d'éclairage Oh !_FL65 LED, diffuseur en polyéthylène, incl. convertisseur LED, incl. câble de connexion 5m, puissance 15 W, flux lumineux 1893 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, CEE A, angle de rayonnement symétrique 360°, UGR <19, durée de vie : 50'000h / L80, IP-protection 65, IK-protection 10, classe de protection 2, est conforme à la norme EN 60598-1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : septembre 20

No° article: LL-15191

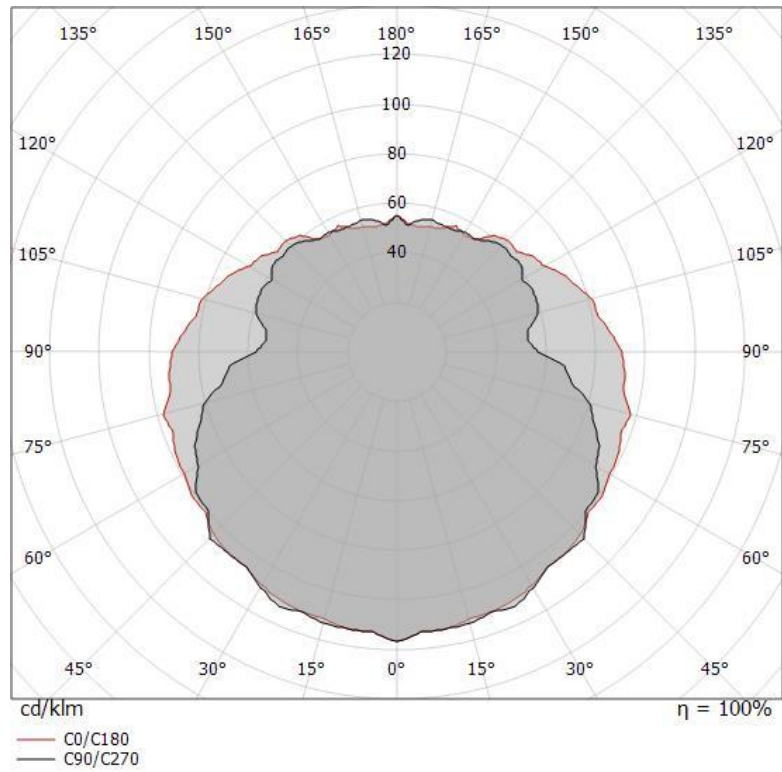

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : septembre 20

	<p>Boîtier d'encastrement pour lampes à boules</p>	<p>LL-14930</p>
	<p>Ancre pour béton</p>	<p>LL-14931</p>
	<p>Antivol pour lampes à boules</p>	<p>LL-14080</p>
	<p>Connecteur Paguro IP68</p>	<p>MH-5630-26</p>
	<p>Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™</p>	<p>FB-966430082</p>

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : septembre 20