



C e m _ W 1



Körper aus Zement und neutral beschichtet, sandgestrahltes Borosilikat Schutzglas, zweiflammig, symmetrisch frei abstrahlend nach oben und unten, IP67 integrierter Harzdriver, UGR <19

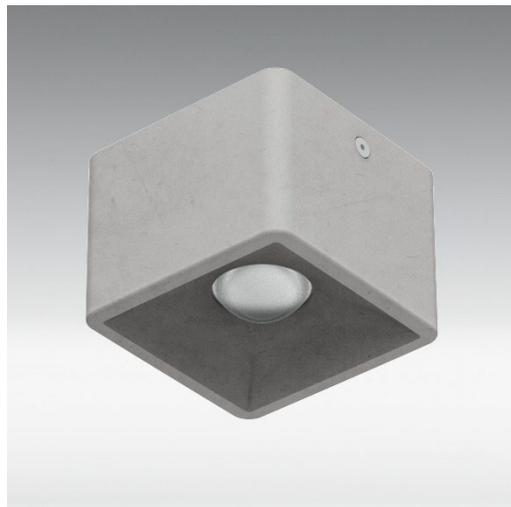

P r o d u k t D a t e n


Bestellnummer	LL-64561W00*
Material	Leuchte aus Zement
Betriebsgerät	Inklusiv LED-Konverter
Leistung	6.5 W
Lichtstrom	876 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	Symmetrisch frei abstrahlend nach unten und oben, 107°
UGR	<19
Lebensdauer	50'000 Std. / L80
Farbe	Zement

* Lieferfristen auf Anfrage

Wandleuchte Cem_W 1 aus Zement für Aussenanwendungen, symmetrisch frei abstrahlend nach oben und unten, Gehäuse des Geräts besteht aus Beton und ist neutral beschichtet, der Diffusor besteht aus klarem Glas, inkl. Betriebsgerät, Leistung 6.5W arreyLED 2 Step MacAdam, Lichtfarbe 3000 K, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtstrom 876 lm mit 134.8 lm/W, UGR <19, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, IP-Schutz 65, Schutzklasse II, entspricht der Norm EN 60598-1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

Artikelnummer: LL-64561W00

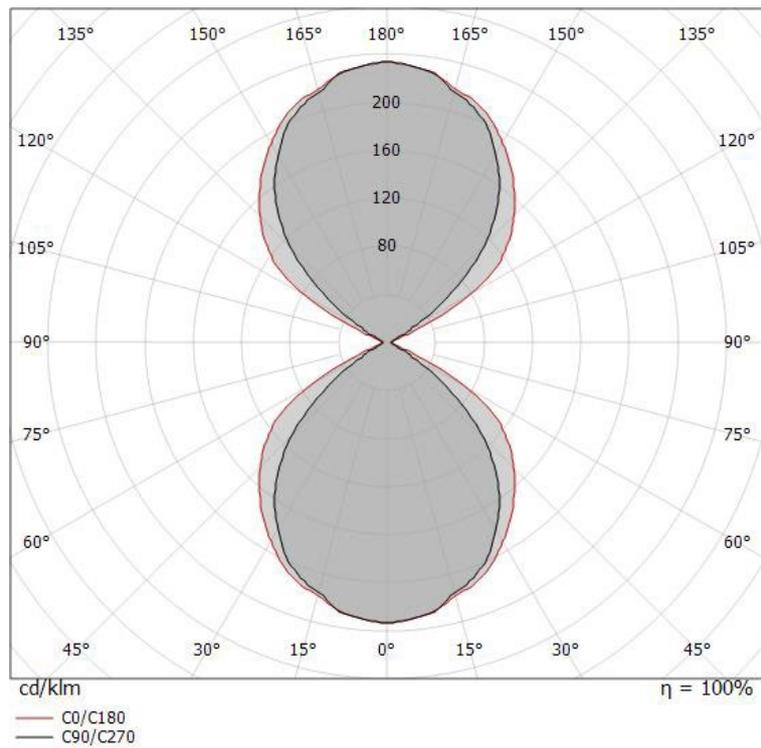

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22



Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ FB-966430082

Der 3M™ Scotchlok™ 314 Schwachstrom Abzweigverbinder verfügt über einen einzigartigen U-Kontakt, der die Isolierung durchdringt und eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung ermöglicht, ohne vorher abzuisolieren. Dieser Verbinder wird für Drähte mit einem Querschnitt von 0,5 mm² bis 1,5 mm² verwendet.

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22