Cem_W 2

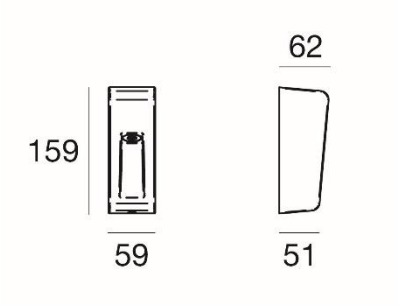

Gehäuse aus Zement und neutral beschichtet, sandgestrahltes Borosilikat Schutzglas, asymmetrisch frei abstrahlend 120° nach unten, IP65 integrierter Harzdriver, UGR <19

Produkt Daten

Bestellnummer	LL-64563W60*
Material	Leuchte aus Zement
Betriebsgerät	Inklusiv LED-Konverter
Leistung	1.5 W
Lichtstrom	199 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	Asymmetrisch frei abstrahlend nach unten, 120°
Energieeffizienzklasse	A
UGR	<19
Lebensdauer	50'000 Std. / L80
Farbe	Zement

* Lieferfristen auf Anfrage

Wandleuchte Cem_W 2 aus Zement für Aussenanwendungen, asymmetrisch frei abstrahlend 120° nach unten, Gehäuse des Geräts besteht aus Beton und ist neutral beschichtet, Diffusor besteht aus klarem Glas, inkl. Betriebsgerät, Leistung 1.5W powerLED, Lichtfarbe 3000 K, EEK A, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtstrom 199 lm mit 132.7 lm/W, UGR <19, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, IP-Schutz 65, Schutzklasse II, entspricht der Norm EN 60598-1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Dezember 21

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

Artikelnummer: LL-64563W60

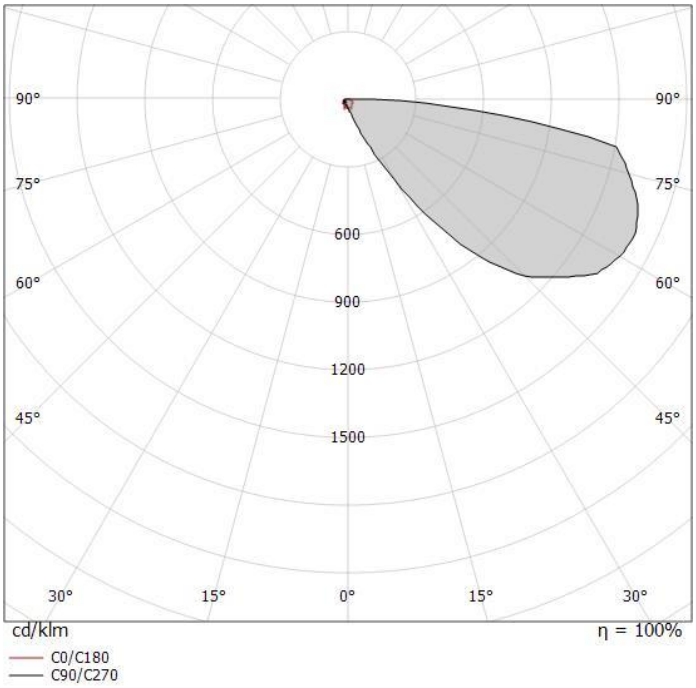

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Dezember 21

Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ FB-966430082

Der 3M™ Scotchlok™ 314 Schwachstrom Abzweigverbinder verfügt über einen einzigartigen U-Kontakt, der die Isolierung durchdringt und eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung ermöglicht, ohne vorher abzuisolieren. Dieser Verbinder wird für Drähte mit einem Querschnitt von 0,5 mm² bis 1,5 mm² verwendet.

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch