N a r c i s s u s 1

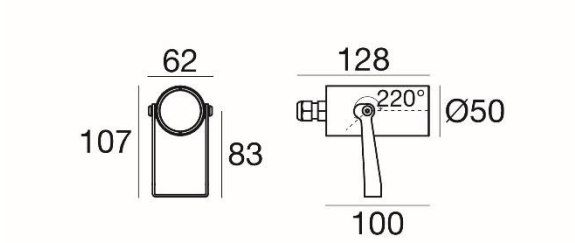

Gehäuse aus Edelstahl, Diffusor aus extra-hellem Glas mit Siebdruckbehandlung gehärtet, symmetrisch abstrahlend 27°, orientierbar 220° (vertikal), inklusive Anschlusskabel 1m, IK08, UGR <22, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80

P r o d u k t D a t e n

Bestellnummer	LL-95151W30
Material	Gehäuse aus Edelstahl
Betriebsgerät	inklusiv LED-Konverter
Orientier-/ Drehbar	Orientierbar 220° (vertikal)
Leistung	2 W
Lichtstrom	233 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	symmetrisch 27°
Lebensdauer	50'000 Std. / L80
UGR	<22
IK-Schutz	IK08
Farbe	Edelstahl

Gartenstrahler Narcissus 1 aus Edelstahl gebürstet AISI 316 für Aussenanwendungen, Haltebügel Stahl AISI 316 mit 220° Neigung Horizontal, symmetrisch abstrahlend 27° Medium Flood, Diffusor besteht aus extra klarem Glas mit einer Siebdruckbehandlung gehärtet, inkl. Betriebsgerät, inkl. Netzkabel 1 m, Leistung 2 W powerLED, Lichtfarbe 3000 K, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtstrom 233 lm mit 116.5 lm/W, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, UGR <22, IP-Schutz 67, IK-Schutz 08, Schutzklasse I, entspricht der Norm EN 60598-1

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

Artikelnummer LL-95151W30:

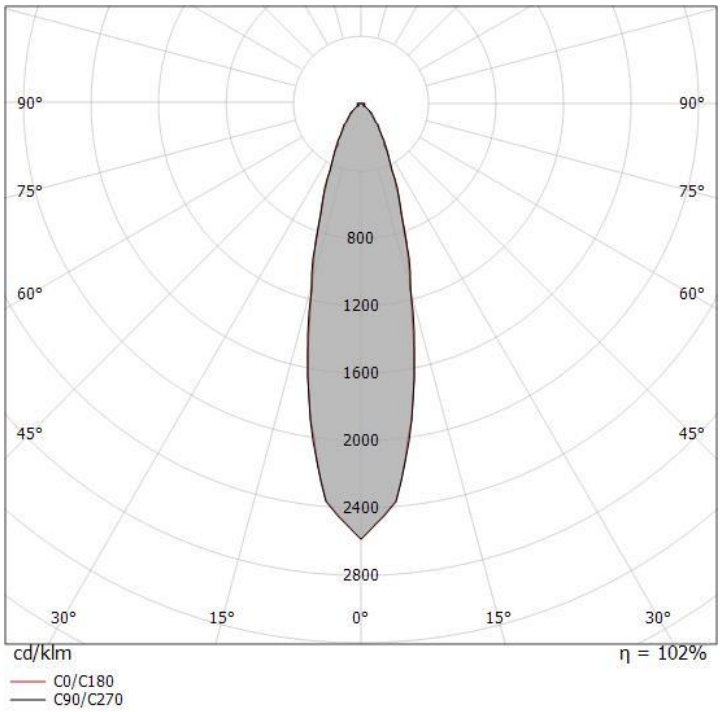

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

	Erdspiess 250mm	LL-84890
	Erdspiess 700mm	LL-98112
	Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™	FB-966430082

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 22