Narcissus 2

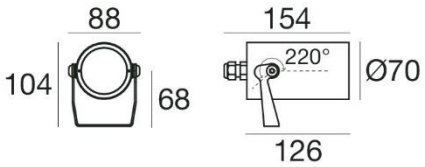

Corps en acier, diffuseur en verre extra dur avec traitement trempé sérigraphié, distribution symétrique 27, orientable 220° (vertical), inclus câble de connexion 1m, IK09, UGR < 25, durée de vie : 50'000 h / L80

Données produit

N° article	LL-95152W30*
Matériau	Corps en acier
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Orientable / tournant	Orientable 220° (vertical)
Puissance	6 W
Flux lumineux	566 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	Symétrique 27°
Durée de vie	50'000 h / L80
UGR	<25
IK-protection	IK09
Variantes de couleurs	Acier

* Délais de livraison sur demande

Spot de jardin Narcissus 2, corps en acier AISI316, diffuseur en verre extra dur traitement trempé sérigraphié, Orientable à 220° (vertical), incl. convertisseur LED, incl. câble de connexion 1 m, puissance 6 W, flux lumineux 566 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, angle de rayonnement symétrique 27°, UGR <25, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 67, IK-protection 09, classe de protection 1, est conforme à la norme EN 60598-1

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT

C o u r b e d e d i s t r i b u t i o n d e l a l u m i è r e

N° article: LL-95152W30

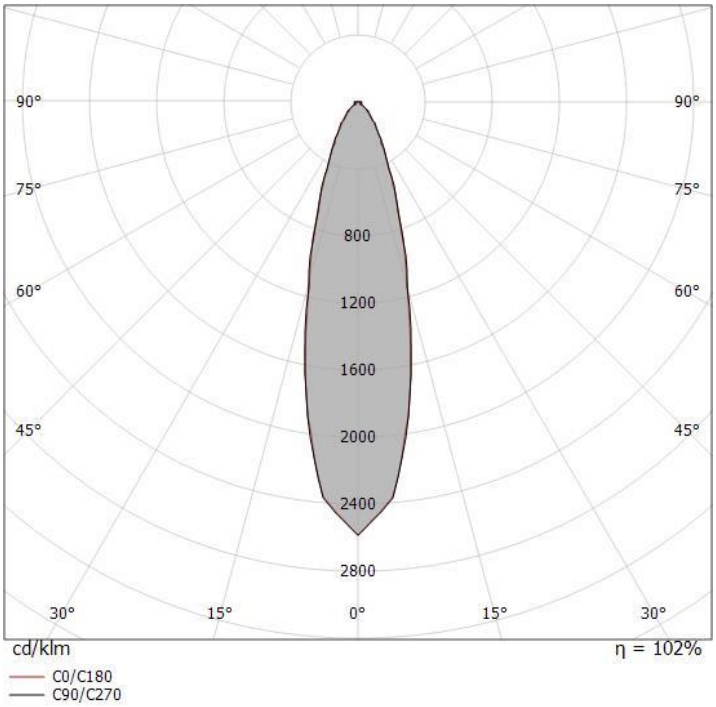

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

	Piquet 250mm	LL-84890
	Piquet 700mm	LL-98112
	Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™	FB-966430082

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch