


I n t a k e _ L



Corps en aluminium, bride en inox AISI 316, diffuseur en polycarbonate résistant aux UV, asymétrique 108° incl. câble de connexion 1m, IK08, UGR <28, durée de vie : 50'000 h / L80

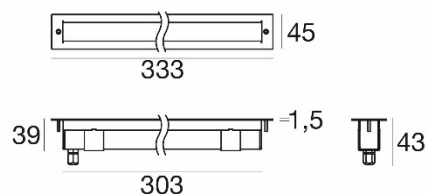


D o n n é e s p r o d u i t

N° article	LL-97714W07
Matériau	Corps en aluminium
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	6 W
Flux lumineux	672 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	asymétrique 108°
UGR	<28
Durée de vie	50'000 h / L80
IK-protection	IK08
Variantes de couleurs	Polycarbonate

Applique mural Intake_L, corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate, incl. convertisseur LED, incl. câble de connexion 1m, puissance 6 W, flux lumineux 672 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, angle de rayonnement asymétrique 108°, UGR <28, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 66, IK-protection 08, classe de protection 2, est conforme à la norme EN 60598-1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22

N° article : LL-97714W07

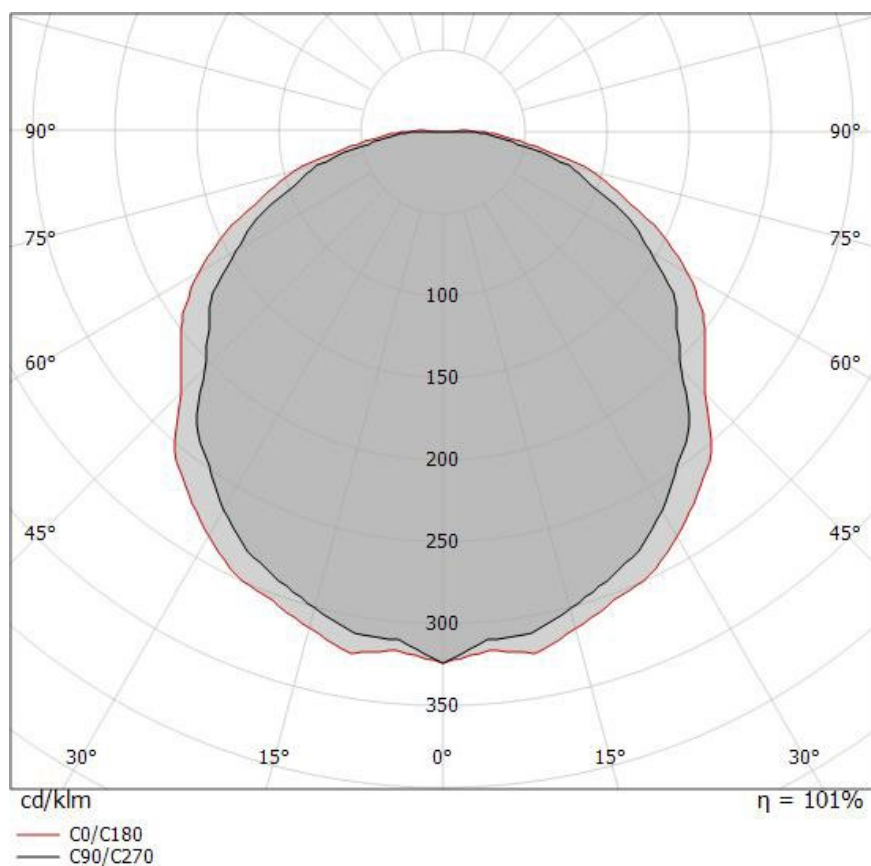

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22



Boîtier d'encastement

LL-98496



Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™

FB-966430082

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22