Dot Square

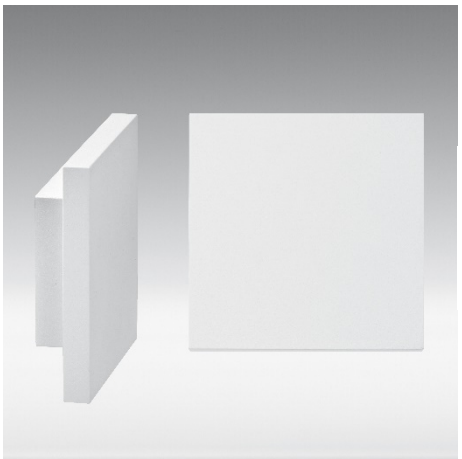



Aluminium-Druckguss, Polyester-Pulverbeschichtung (UV-beständig), Acrylglas-Diffusor opalisiert, inklusive Montageset, IK07, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80

Produkt Daten

Bestellnummer	LZ-64AE31-WW-A
Material	Aluminium-Druckguss
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter 1200 mA
Leistung	14.7 W
Lichtstrom	819 lm
Lichtfarbe	3000 K
Ausstrahlwinkel	88°
Farbwiedergabe	CRI 80
Energieeffizienzklasse	B
Lebensdauer	50'000 Std. / L80
IK-Schutz	07
Farbe	Weiss-matt (RAL 9003)

Wandleuchte Dot Square, Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, Acrylglas-Diffusor opalisiert, inklusiv LED-Konverter 1200 mA, Aussenmasse 150 x 150 x 40 mm, Leistung 14.7 W, Lichtstrom 819 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K, Ausstrahlwinkel 88°, EEK B, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, IP-Schutz 54, Schutzklasse 1, IK-Schutz 07

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 20