


## D o t S q u a r e



Corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage en polyester (résistante aux rayons UV), verre de sécurité, accessoires de montage inclus, IK07, durée de vie : 50'000 h / L80

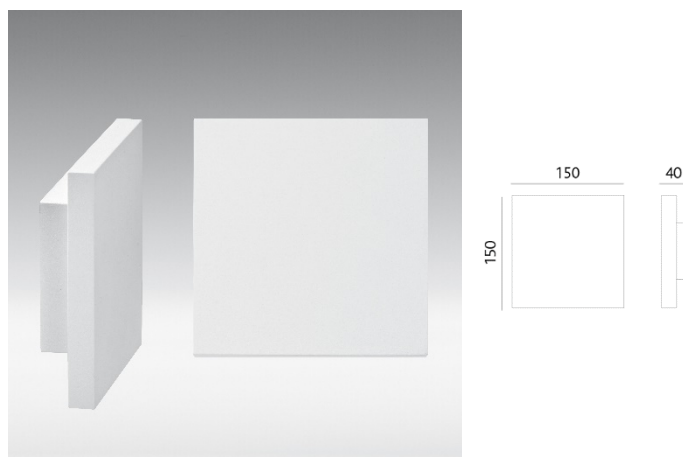

## D o n n é e s p r o d u i t

<b>N° article</b>	LZ-64AE31-WW-A
<b>Matériau</b>	Fonte d'aluminium
<b>Appareil de contrôle</b>	Inclusive, convertisseur LED 1200 mA
<b>Puissance</b>	14.7 W
<b>Flux lumineux</b>	819 lm
<b>Teinte</b>	3000 K
<b>Rendu de couleur</b>	CRI 80
<b>Angle de rayonnement</b>	88°
<b>CEE</b>	B
<b>Durée de vie</b>	50'000 h / L80
<b>IK-protection</b>	07
<b>Variantes de couleur</b>	Blanc mat (RAL 9003)

Applique Dot Square, corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage en polyester, incl. convertisseur LED 1200 mA, diamètre extérieur 150 x 150 x 40 mm, puissance 14.7 W, flux lumineux 819 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, CEE B, angle de rayonnement 88°, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 54, classe de protection 1, IK-protection 07

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : juillet 20