


Dot Round



Aluminium-Druckguss, Polyester-Pulverbeschichtung (UV-beständig), Acrylglas-Diffusor opalisiert, inklusive Montageset, IK07, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80

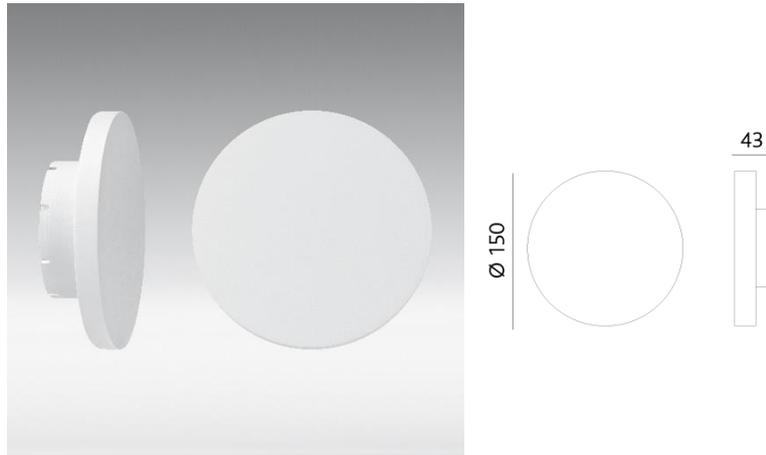

Produkt Daten

Bestellnummer	LZ-64AH11-WW-A
Material	Aluminium-Druckguss
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter 820 mA
Leistung	7 W
Lichtstrom	464 lm
Lichtfarbe	3000 K
Ausstrahlwinkel	93°
Farbwiedergabe	CRI 80
Lebensdauer	50'000 Std. / L80
IK-Schutz	07
Farbe	Weiss-matt (RAL 9003)

Wandleuchte Dot Round, Leuchtgehäuse aus Aluminium-Druckguss, Acrylglas-Diffusor opalisiert, inklusiv LED-Konverter 820 mA, Aussenmasse Ø 150 x 43 mm, Leistung 7 W, Lichtstrom 464 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K, Ausstrahlwinkel 93°, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, IP-Schutz 54, Schutzklasse 1, IK-Schutz 07

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: April 24



Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ FB-966430082

Der 3M™ Scotchlok™ 314 Schwachstrom Abzweigverbinder verfügt über einen einzigartigen U-Kontakt, der die Isolierung durchdringt und eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung ermöglicht, ohne vorher abzuisolieren. Dieser Verbinder wird für Drähte mit einem Querschnitt von 0,5 mm² bis 1,5 mm² verwendet.

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: April 24