


Crescent® Poller 30 / 60



Aluminium-Druckguss, Polyester-Pulverbeschichtung (UV-beständig), Sicherheitsglas klar, inklusive Montageset, IK06, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80

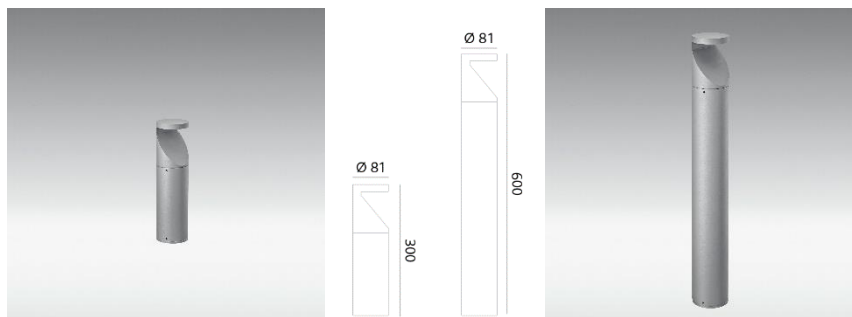

Produkt Daten


Bestellnummer	LZ-685F11-30A / LZ-685F11-60A
Material	Aluminium-Druckguss
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter
Leistung	7 W
Lichtstrom	630 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 90
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	50'000 Std. / L80
IK-Schutz	06
Farbe	Silbergrau matt (RAL 9006)

Pollerleuchte Crescent® Poller 30 / 60, Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, inklusive LED-Konverter, Aussendurchmesser 300 x Ø 81 mm / 600 x Ø 81mm, Leistung 7 W, Lichtstrom 630 lm, Lichtfarbe 3000 K, Farbwiedergabe CRI 90, EEK A+, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, IP-Schutz 54, Schutzklasse 1, IK-Schutz 06

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Januar 21

Lichtverteilungskurve

Artikelnummer: LZ-685F11-30A / LZ-685F11-60A

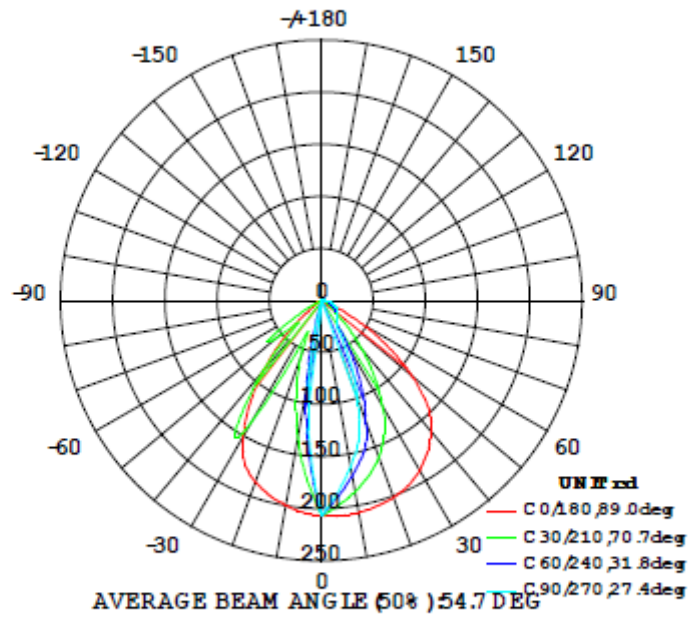

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Januar 21



Erdspiess

95002N

Erdspiess 500 mm, aluminium



Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™

FB-966430082

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Januar 21