


C r e s c e n t [®]

B o l l a r d 3 0 / 6 0



Corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage en polyester (résistant aux rayons UV), verre de sécurité, accessoires de montage inclus, IK06, durée de vie : 50'000 h / L80

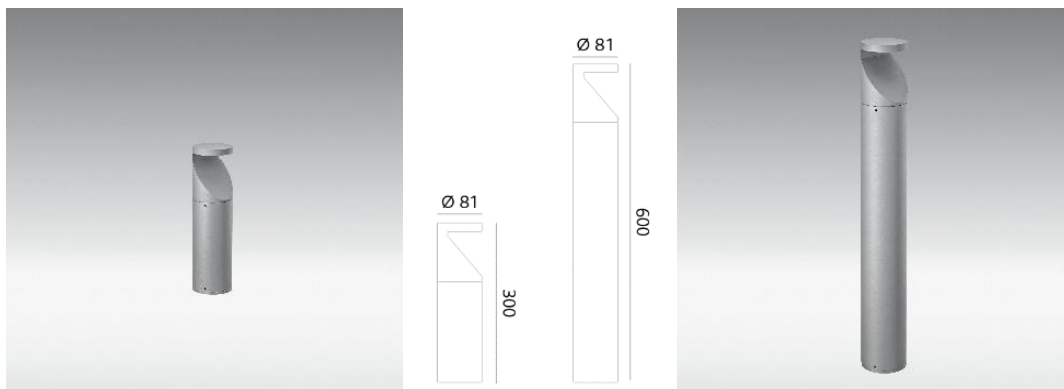


D o n n é e s p r o d u i t

N° article	LZ-685F11-30A / LZ-685F11-60A
Matériau	Fonte d'aluminium
Appareil de contrôle	Inclus, convertisseur LED
Puissance	7 W
Flux lumineux	630 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 90
CEE	A+
Durée de vie	50'000 h / L80
IK-protection	06
Variantes de couleur	Gris argent mat (RAL 9006)

Pilier Lumineux Crescent[®] Bollard 30 / 60, corps en fonte aluminium, inclusive convertisseur LED, dimensions extérieures 300 x Ø 81 mm / 600 x Ø 81 mm, puissance 7 W, flux lumineux 630 lm, rendu de couleur CRI 90, teinte 3000 K, CEE A+, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 54, classe de protection 1, IK-protection 06

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : janvier 21

N° article : LZ-685F11-30A / LZ-685F1160A

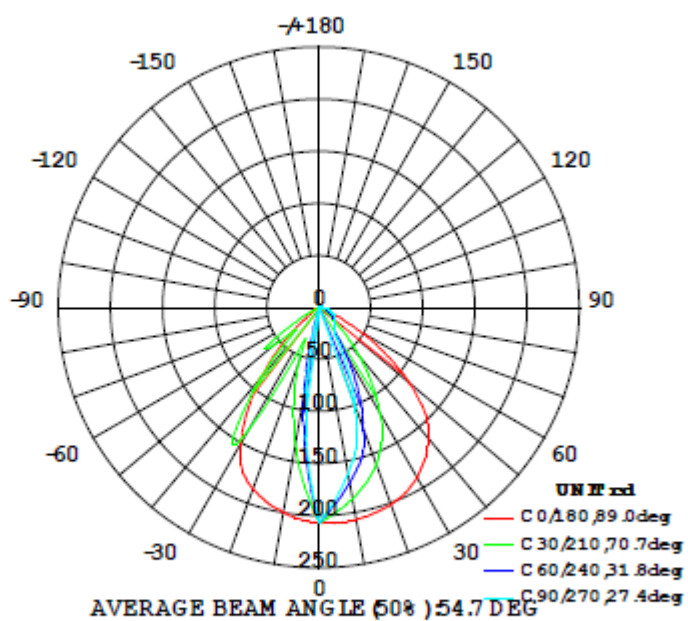

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : janvier 21



Base porteuse en aluminium
Base porteuse en aluminium 500mm

95002N



Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™

FB-966430082

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : janvier 21