A l l e n

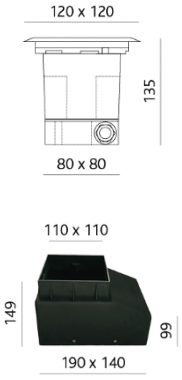

Aluminium-Druckguss, Abdeckung Edelstahl AISI 316 geschliffen, mit Einbaugehäuse aus Kunststoff, Leuchtmittel ist 30° richtbar und 358° drehbar, Sicherheitsglas klar, satiniertes Glas separat bestellbar

P r o d u k t D a t e n

Bestellnummer	MD-6605SA-10
Material	Aluminium-Druckguss
Leuchtmittel	Exklusiv; Fassung GU10
Leuchtmittel Richtbar	Leuchtmittel ist 30° richtbar und 358° drehbar
IK-Schutz	07
Farbe	Edelstahl

Boden-Einbauleuchte Allen, Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, Abdeckung Edelstahl AISI 316 geschliffen, mit Einbaugehäuse aus Kunststoff, exklusiv Leuchtmittel GU10, Leuchtmittel 30° richtbar und 358° drehbar, IP-Schutz 67, Schutzklasse 1, IK-Schutz 07

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALED® GU10 6.5W CRI 97 **MD-40635GU-XX**

FIRALED® GU10, Material Aluminium-Druckguss, Leistung 6.5 W, Lichtstrom 423 lm oder 441 lm, Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K, Farbwiedergabe CRI 97, Ausstrahlwinkel 35°, Lebensdauer 60'000 Std. / L70, Masse Ø 50 mm x 58 mm, dimmbar Phasenabschnitt

FIRALED® GU10 Dimmable White **MD-20640GU-DW**

FIRALED® GU Dimmable White, Material Aluminium-Druckguss, Leistung 6.5 W, Lichtstrom 54-437 lm, Lichtfarbe 2700-3500K, Farbwiedergabe CRI 80, Ausstrahlwinkel 40°, Lebensdauer 40'000 h, Masse Ø 50 mm x 58 mm, dimmbar Phasenabschnitt

FIRALUX® GU10 5.5W CRI90 **TC-30536GU-XX**

FIRALUX® GU10, Material Aluminium-Druckguss, Leistung 5.5 W, Lichtstrom 345 lm, Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K, Farbwiedergabe CRI 90, Ausstrahlwinkel 36°, Lebensdauer 15'000 h, Masse Ø 50 mm x 53 mm, Dimmbar Phasenschnitt

FIRALUX® GU10 7.5W CRI98 **TC-40736GU-XX**

FIRALUX® GU10, Material Aluminium-Druckguss, Leistung 7.5 W, Lichtstrom 480 lm oder 460 lm, Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K, Farbwiedergabe CRI 98, Ausstrahlwinkel 36°, Lebensdauer 25'000 h, Masse Ø 50 mm x 57 mm, Dimmbar Phasenschnitt

FIRALUX® GU10 8W <° 36° **TC-30836GU-XX**

FIRALUX® GU10, Material Aluminium-Druckguss, Leistung 8 W, Lichtstrom 600 lm, Lichtfarbe 2700 K, 3000 K oder 4000K, Farb-wiedergabe CRI 90, Ausstrahlwinkel 36°, Lebensdauer 25'000 h, Masse Ø 50 mm x 53 mm, Dimmbar Phasenschnitt

FIRALUX® GU10 8W <° 36° **TC-30836GU-XX**

FIRALUX® GU10, Material Aluminium-Druckguss, Leistung 8 W, Lichtstrom 600 lm, Lichtfarbe 2700 K, 3000 K oder 4000K, Farbwiedergabe CRI 90, Ausstrahlwinkel 36°, Lebensdauer 25'000 h, Masse Ø 50 mm x 53 mm, Dimmbar Phasenschnitt

FIRALUX® GU10 8W <° 60° **TC-30860GU-XX**

FIRALUX® GU10, Material Aluminium-Druckguss, Leistung 8 W, Lichtstrom 600 lm, Lichtfarbe 2700 K, 3000 K oder 4000K, Farbwiedergabe CRI 90, Ausstrahlwinkel 60°, Lebensdauer 25'000 h, Masse Ø 50 mm x 53 mm, Dimmbar Phasenschnitt

Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ **FB-966430082**

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT