Allen

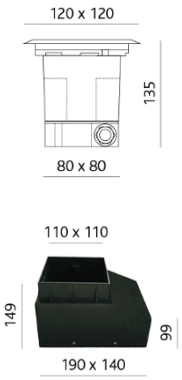

Corps en fonte d'aluminium, coiffe en acier inoxydable AISI 316 brossé, avec boîtier d'encastrement en plastique, verre de sécurité, orientable à 30°, tournant à 358°

Données produit

N° article	MD-6605SA-10
Matériau	Fonte d'aluminium
Ampoule	Exclusive, douille GU10
Ampoule orientable et tournant	Orientable à 30°, tournant à 358°
IK-protection	07
Variantes de couleurs	Acier inoxydable

Encastré de sol Allen, corps en fonte d'aluminium, coiffe en acier inoxydable AISI 316 brossé, avec boîtier d'encastrement en plastique, orientable 30°, tournant 358°, IP-protection 67, classe de protection 1, IK-protection 07

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT

FIRALED® GU10 6.5W CRI97 **MD-40635GU-XX**

FIRALED® GU10, aluminium moulé sous pression, puissance 6.5 W, flux lumineux 423 lm ou 441 lm, teinte 2700 K ou 3000 K, index de rendu des couleurs CRI 97, angle de rayonnement 35°, durée de vie 60'000 h / L70, dimension Ø 50 mm x 58 mm, dimmable phase descendante

FIRALED® GU10 Dimmable White **MD-20640GU-DW**

FIRALED® GU10 dimmable White, aluminium moulé sous pression, puissance 6.5 W, flux lumineux 54-437 lm, teinte 2700-3500 K, index de rendu des couleurs CRI 80, angle de rayonnement 40°, durée de vie 40'000 h, dimension Ø 50 mm x 58 mm, dimmable phase descendante

FIRALUX® GU10 5.5W CRI90 **TC-30536GU-XX**

FIRALED® GU10, aluminium moulé sous pression, puissance 5.5 W, flux lumineux 345 lm, teinte 2700 K ou 3000 K, index de rendu des couleurs CRI90, angle de rayonnement 36°, durée de vie 15'000 h / L70, dimension Ø 50 mm x 53 mm, dimmable phase descendante

FIRALUX® GU10 7.5W CRI98 **TC-40736GU-XX**

FIRALED® GU10, aluminium moulé sous pression, puissance 7.5 W, flux lumineux 480 lm ou 460 lm, teinte 2700 K ou 3000 K, index de rendu des couleurs CRI 98, angle de rayonnement 36°, durée de vie 25'000 h / L80, dimension Ø 50 mm x 57 mm, dimmable phase descendante

FIRALUX® GU10 8W <° 36° **TC-30836GU-XX**

FIRALED® GU10, aluminium moulé sous pression, puissance 8 W, flux lumineux 600 lm, teinte 2700 K, 3000 K ou 4000 K, index de rendu des couleurs CRI 90, angle de rayonnement 36°, durée de vie 25'000 h / L80, dimension Ø 50 mm x 53 mm, dimmable phase descendante

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX® GU10 8W <° 60° **TC-30860GU-XX**

FIRALED® GU10, aluminium moulé sous pression, puissance 8 W, flux lumineux 600 lm, teinte 2700 K, 3000 K ou 4000 K, index de rendu des couleurs CRI 90, angle de rayonnement 36°, durée de vie 25'000 h / L80, dimension Ø 50 mm x 53 mm, dimmable phase descendante

Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™ **FB-966430082**

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22