


## O u t B o x D L E D



Corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage en polyester (résistante aux rayons UV), verre satiné, accessoires de montage inclus, IK08, durée de vie : 60'000 h / L90

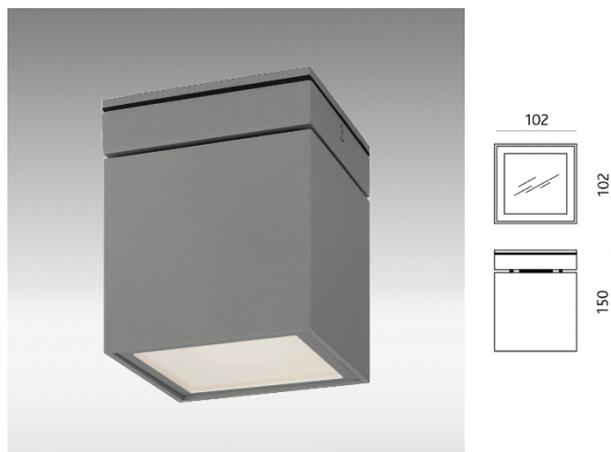

## D o n n é e s p r o d u i t

<b>N° article</b>	MD-6613N1-LED
<b>Matériau</b>	Fonte d'aluminium
<b>Appareil de contrôle</b>	Inclus, convertisseur LED 500 mA
<b>Puissance</b>	4.5 W
<b>Flux lumineux</b>	511 lm
<b>Teinte</b>	3000 K
<b>Rendu de couleur</b>	CRI 90
<b>Angle de rayonnement</b>	40°
<b>CEE</b>	A+
<b>Durée de vie</b>	60'000 h / L90
<b>IK-protection</b>	08
<b>Variantes de couleur</b>	Gris foncé structuré (RAL 7046)

Plafonnier Out Box D LED, corps en fonte aluminium, incl. convertisseur LED 500 mA, dimensions extérieures 150 x 105 x 105 mm, puissance 4.5 W, flux lumineux 511 lm, rendu de couleur CRI 90, teinte 3000 K, angle de rayonnement 40°, CEE A+, durée de vie 60'000 h / L90, IP-protection 65, classe de protection 1, IK-protection 08

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : octobre 20



---

**Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™ FB-966430082**

---