Leno P

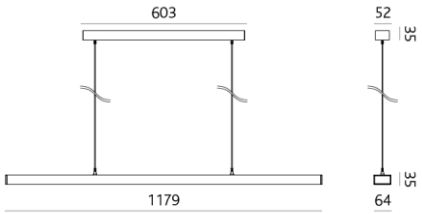

Gehäuse Aluminium, Mikro-Reflektor, DALI dimmbar, Seillänge max. 1.5 m, Strangpressprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium

Produkt Daten

Bestellnummer	NX-6030S-40 / NX-6030SW-40
Material	Aluminium, Mikro-Reflektor
Höhenverstellbar	Max. 1.5 m
Betriebsgerät	Inklusiv, LED-Konverter
Leistung	Oben: 30 W / Unten 30 W
Lichtstrom	Oben 3900 lm / Unten 3900 lm
Lichtfarbe	4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	120°
Energieeffizienzklasse	A++
UGR	<6
Lebensdauer	50'000 Std. / L80
Farbvarianten	Silber (RAL9006) / Weiss (RAL9003)

Pendelleuchte Leno P, Leuchtengehäuse aus Aluminium, Mikro-Reflektor, inkl. LED-Konverter, höhenverstellbar max. 1.5 m, Leistung Oben 30 W / Unten 30 W, Lichtstrom Oben 3900 lm / Unten 3900 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 4000 K, Ausstrahlwinkel 120°, EEK A++, UGR <6, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, IP-Schutz 20, Schutzklasse 1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: September 20

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT

Artikelnummer: NX-6030S-40 / NX-6030SW-40

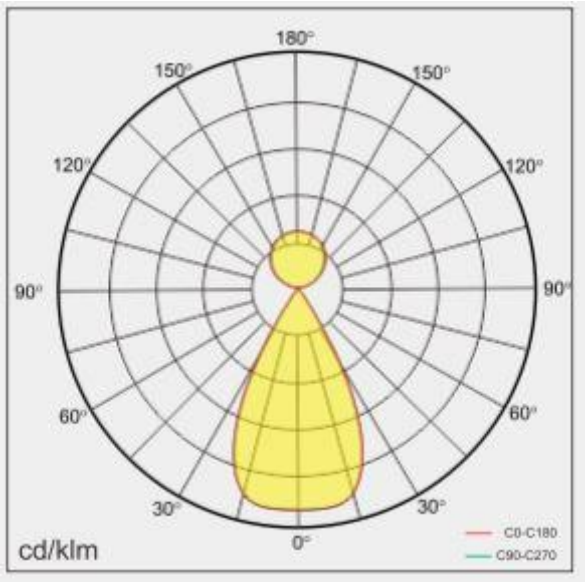

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: September 20