


L e n o P



Corps en aluminium, micro réflecteur, répartition de la lumière: 30 W vers le bas / 30 W ci-dessus, DALI dimmable, longueur du câble max. 1.5 mètre

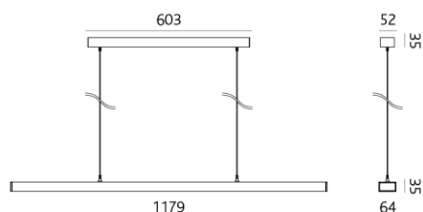


D o n n é e s p r o d u i t

N° article	NX-6030S-40 / NX-6030SW-40
Matériau	Corps en aluminium, micro réflecteur
Réglable	Max. 1.5 m
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	Ci-dessus 30 W / vers le bas 30 W
Flux lumineux	Ci-dessus 3900 lm / vers le bas 3900 lm
Teinte	4000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	120°
CEE	A++
UGR	<6
Durée de vie	50'000 h / L80
Variantes de couleur	Argent (RAL9006) / blanc (RAL9003)

Applique Leno P, corps en aluminium, micro réflecteur, incl. convertisseur LED, réglable max. 1.5 m, puissance Ci-dessus 30 W / vers le bas 30 W, flux lumineux Ci-dessus 3900 lm / vers le bas 3900 lm, rendu de couleur CRI 80, teinte 4000 K, angle de rayonnement 120°, CEE A++, UGR <6, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 20, classe de protection 1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : septembre 20

N° article: NX-6030S-40 / NX-6030SW-40

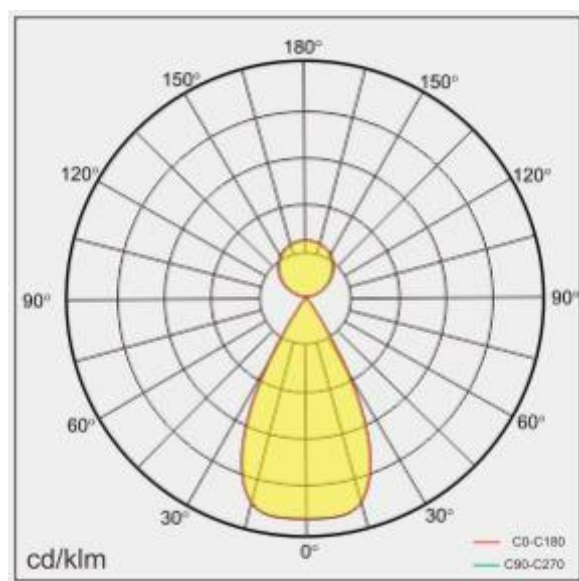

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : septembre 20