


## S T A N D



Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate micro prismatique, DALI dimmable, durée de vie : 50'000 h / L80

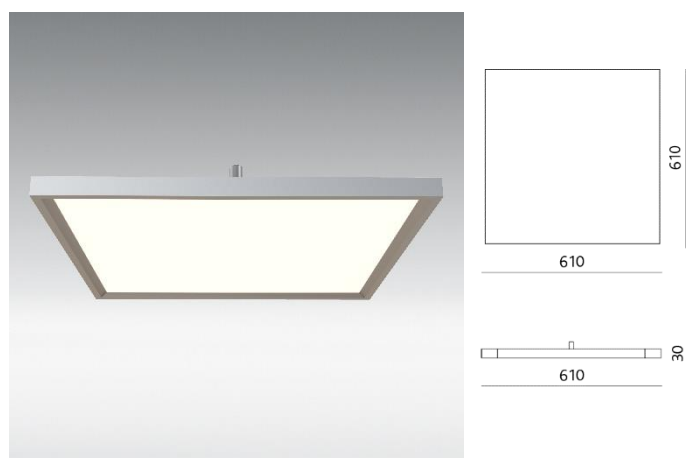


## D o n n é e s p r o d u i t

<b>N° article</b>	NX-6060S-30 / NX-6060S-40 / NX-6060SW-40
<b>Matériau</b>	Corps en aluminium
<b>Orientable / tournant</b>	Fixe
<b>Appareil de contrôle</b>	Inclusive, convertisseur LED
<b>Puissance</b>	60 W
<b>Flux lumineux</b>	4500 lm / 900 lm
<b>Teinte</b>	3000 K ou 4000 K
<b>Rendu de couleur</b>	CRI 80
<b>CEE</b>	A+
<b>Angle de rayonnement</b>	120°
<b>UGR</b>	<19
<b>Durée de vie</b>	50'000 h / L80
<b>Variante de couleur</b>	Argent (RAL 9006) ou blanc (RAL 9003)

Plafonnier Stan D, corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate micro prismatique, fixe, inclusive convertisseur LED, diamètre extérieur 610 x 610 x 30 mm, puissance 60 W, flux lumineux ci-dessous 900 lm / vers le bas 4500 lm, rendu de couleur CRI 80, teinte 3000 K ou 4000 K, CEE A+, angle de rayonnement 120°, UGR <19, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 20, classe de protection 1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : septembre 20

N° article: NX-6060S-30 / NX-6060S-40 / NX-6060SW-40

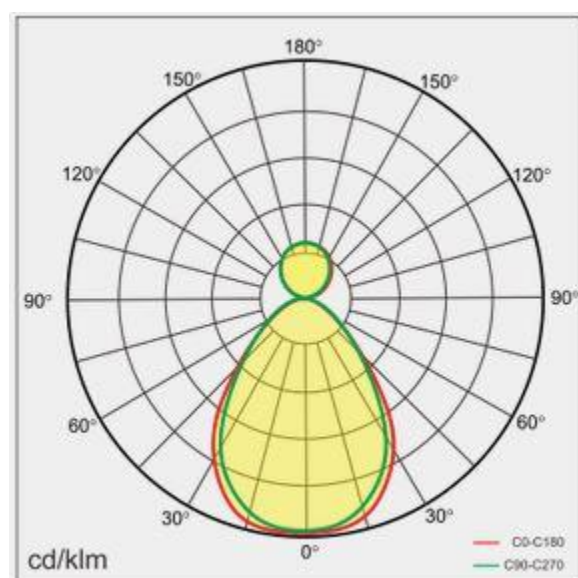

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : septembre 20