Datenblatt

Sensorinnenleuchte

RS LED M2

V2 Silber
EAN 4007841052515



Funktionsbeschreibung

Elegante Akzente setzen. Transluzente LED-Innenleuchten RS LED M2 für Decke und Wand. Mit überzeugenden 873 lm für edles Ambientelicht bei verbrauchsarmen 9,5 W. Integrierter Hochfrequenz-Sensor mit 360° Erfassungswinkel und bis zu ø 6 m Reichweite. Nachtlichtfunktion und 4 Stunden Dauerlicht (3000 K). Erhältlich in den Designvarianten Chrom und Silber.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	220 x 220 x 67 mm
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
Leistung	9,5 W
Vernetzung	Ja
Lichtstrom	873 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	65000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Datenblatt

Sensorinnenleuchte

RS LED M2

V2 Silber
EAN 4007841052515

Technische Daten

Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m²)
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK00
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-10 – 30 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Variante	Silber
VPE1, EAN	4007841052515

Datenblatt

Sensorinnenleuchte

RS LED M2

V2 Silber
EAN 4007841052515
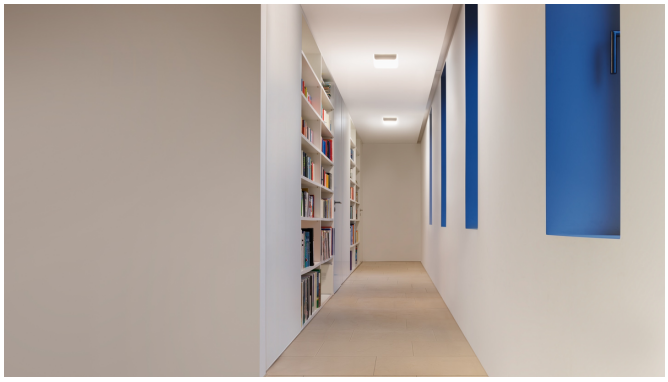
Moodbild