Convertisseur LED 350 mA

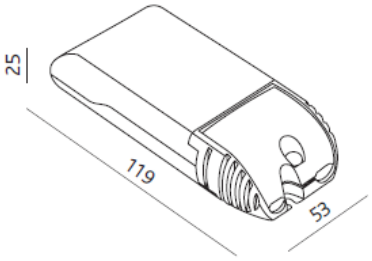

Corps en plastique, tension de sortie constante, protection court-circuit et protection de surtension intégrée, testé aux normes VDE, dimmable

Données produit

N° article	RA105324K-A
Matériau	Corps en plastique
Puissance	6.5-13.5 W
Variantes de couleur	Blanc / orange

Convertisseur LED 350 mA, corps en plastique, tension de sortie constante, 350 mA, protection court-circuit et protection de surtension intégrée, testé aux normes VDE, dimmable, puissance 6.5-13.5 W, IP-protection 20, classe de protection 2, diamètre 118 x 52 x 25 mm

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : octobre 20

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT