


FIRALED® Konverter DALI



FIRALED® LED Konstantstrom-Konverter, Sekundärströme mittels Dippschalter wählbar:
190mA (6-40V) / 260mA (6-40V) / 300mA (6-33V) / 350mA (6-28V), 3-10W,
Abschlaufbare Primärklemmen (0.5mm -2.5mm), Kunststoffgehäuse, 103.7 x 52.6 x 30mm,
DALI dimmbar, adressierbar, inkl. schraublose Zugentlastung

Voreingestellt auf 350 mA!

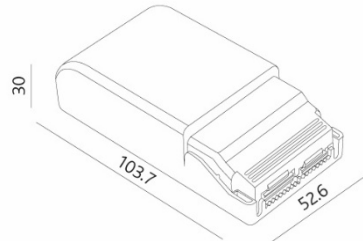

Produkt Daten

Bestellnummer	SP-92035-A
Material	Kunststoff
Farbe	Weiss / schwarz
Leistung	3-10 W

FIRALED® Konverter DALI, Kunststoffgehäuse, Ausgangsstrom konstant, kurzschlussfest, Überlastschutz, TÜV-geprüft, adressierbar, Leistung 3-10 W, IP-Schutz 20, Schutzklasse 2, sekundärseitig verkabelt, Masse 109 x 42 x 24 mm

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Oktober 21