FIRALED®
Convertisseur DALI

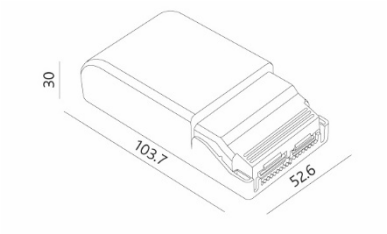

Convertisseur à courant constant FIRALED® LED, Courants secondaires sélectionnables au moyen d'un interrupteur à bascule : 190mA (6-40V) / 260mA (6-40V) / 300mA (6-33V) / 350mA (6-28V), 3-10W, bornes primaires bouclables (0.5mm -2.5mm), boîtier plastique, 103.7 x 52.6 x 30mm, graduable DALI, adressable, avec décharge de traction sans vis incluse

Données produit

N° article	SP-92035-A
Matériau	Corps en plastique
Variantes de couleur	Blanc / noir
Puissance	3-10 W

FIRALED® convertisseur DALI, corps en plastique, tension de sortie constante, protection court-circuit et protection de surtension intégrée, puissance 3-10 W, IP-protection 20, classe de protection 2, côte secondaire recâblé, diamètre 109 x 42 x 24 mm

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : octobre 21

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT