


Sonic Gear LED



Aluminium-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig), Sicherheitsglas, Silikondichtung, IK07, Lebensdauer: 50'000 Std. / L70

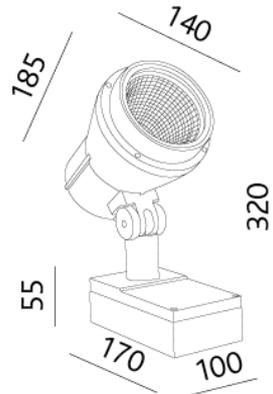

Produkt Daten


Bestellnummer	UL-5933-902-DG
Material	Aluminium-Druckguss
Richt-/ Drehbar	Ja
Betriebsgerät	Inklusiv LED-Konverter
Leistung	38 W
Lichtstrom	3320 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	43°
Energieeffizienzklasse	A
IK-Schutz	07
Lebensdauer	50'000 Std. / L70
Farbe	Dunkelgrau strukturiert (RAL 7037)

Gartenstrahler Sonic Gear LED, Leuchtgehäuse aus Aluminium-Druckguss, inklusive LED-Konverter, Leistung 38 W, Lichtstrom 3320 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K, Ausstrahlwinkel 43°, EEK A, Lebensdauer: 50'000 Std. / L70, IP-Schutz 65, Schutzklasse 1, IK-Schutz 07

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Oktober 20

Lichtverteilungskurve

Artikelnummer: UL-5933-902-DG

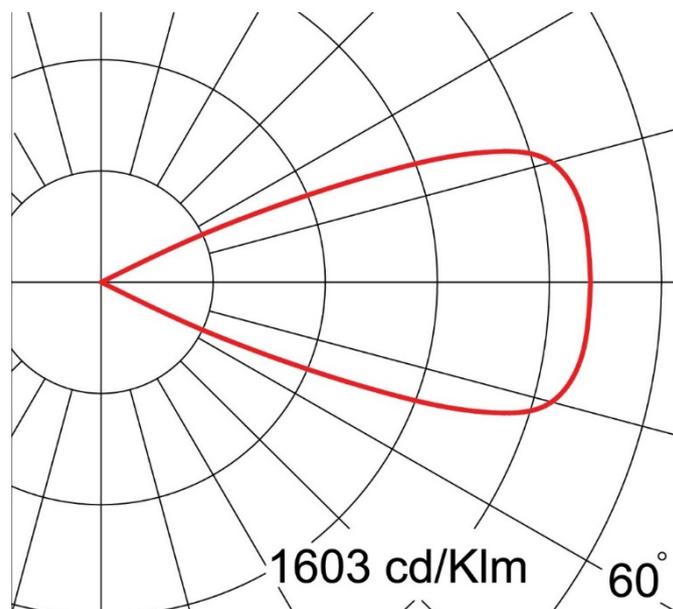

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Oktober 20



Erdspiess

UL-92000

Erdspiess aus Fiberglas



TeeTube

TH-400-C3A

Absolut wasserdichte Kabelverbindungs-Muffe, zum vereinfachten Verbinden im Aussen-/ Nassbereich. Nitril Kautschuk-Hülle, Silikonichtung, Klemme geeignet für Litze und Draht, Kabeldurchmesser 5 - 13 mm, 3-polig, 3 x 1.5 mm



Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™

FB-966430082

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Oktober 20