


# I - Brick 1 / 2 LED



Aluminium-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig), Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat (UV-beständig), Einbausatz inklusive, für den Sicht-Beton nicht geeignet, IK06, Lebensdauer: 35'000 Std. / L70




## Produkt Daten

<b>Bestellnummer</b>	UL-6000-935-DG (Raster) / UL-6001-935-DG
<b>Material</b>	Aluminium-Druckguss
<b>Betriebsgerät</b>	Inklusiv, LED-Konverter 350 mA
<b>Leistung</b>	3.9 W
<b>Lichtstrom</b>	530 lm
<b>Lichtfarbe</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	CRI 80
<b>Ausstrahlwinkel</b>	30°
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A++
<b>Lebensdauer</b>	35'000 Std. / L70
<b>IK-Schutz</b>	06
<b>Farbe</b>	Dunkelgrau strukturiert (RAL 7037)


Wand-Einbauleuchte I-Brick 1 / 2 LED, Leuchtgehäuse aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, inkl. Einbausatz, inkl. LED-Konverter 350 mA, Aussenmasse 248 x 82 mm Einbautiefe 116 mm, Leistung 3.9 W, Lichtstrom 530 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K, Ausstrahlwinkel 30°, EEK A++, Lebensdauer 35'000 Std. / L70, IP-Schutz 65, Schutzklasse 1, IK-Schutz 06

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Oktober 20

Artikelnummer: UL-6000-935-DG

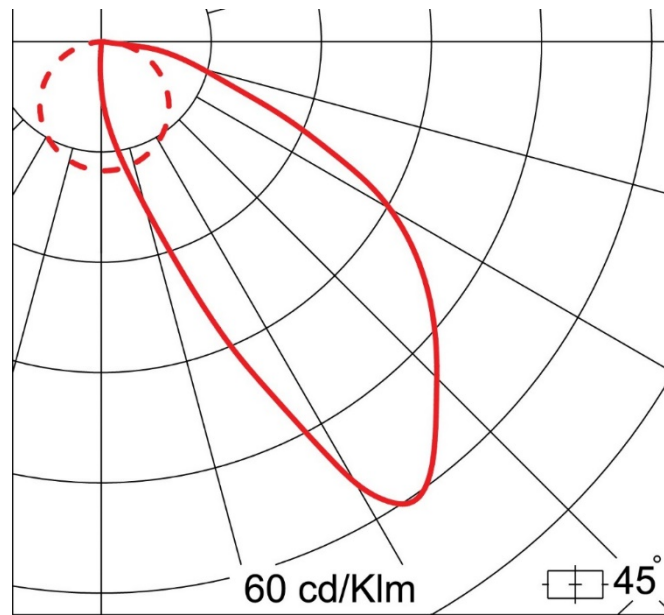

Artikelnummer: UL-6001-935-DG

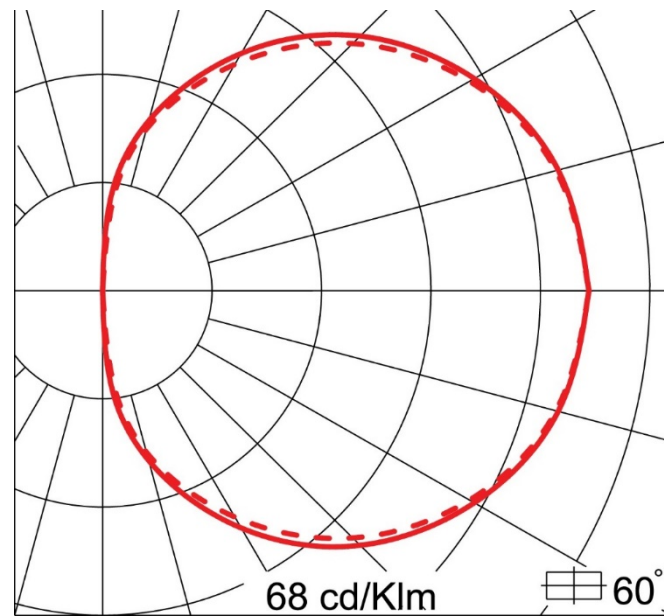

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Oktober 20



---

**Aussparungskern zum Betonieren**

**UL-6001K**

Aussparungskern zu Einbauleuchte I-Brick, komplett mit Einbau-  
büchse



---

**Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™**

**FB-966430082**