


# Mini Retina 1 LED



Aluminium-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig), Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat (UV-beständig), Silikondichtung, IK09, Lebensdauer: 50'000 Std. / L70

LED umschaltbar 100% / 50% / 25%

Auch mit integriertem Sensor erhältlich!

## Produkt Daten


<b>Bestellnummer</b>	UL-7009-801-DG / UL-7009-801-SL / UL-7009-801-WS
<b>Material</b>	Aluminium-Druckguss
<b>Betriebsgerät</b>	Inklusive, LED-Konverter 350 mA
<b>Leistung</b>	14 W
<b>Lichtstrom</b>	1200 lm
<b>Lichtfarbe</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	CRI 80
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+
<b>Lebensdauer</b>	50'000 Std. / L70
<b>IK-Schutz</b>	09
<b>Farbe</b>	Dunkelgrau (RAL 7037), silbergrau (RAL 9006) oder weiss strukt. (RAL 9010)

Wand-/ Deckenleuchte Mini Retina 1 LED, Leuchtgehäuse aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, inklusive LED-Konverter 350 mA, Aussendurchmesser Ø 265 x 105 mm, Leistung 14 W, Lichtstrom 1200 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K, EEK A+, Lebensdauer 50'000 Std. / L70, IP-Schutz 65, Schutzklasse 2, IK-Schutz 09

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Oktober 20

# L i c h t v e r t e i l u n g s k u r v e

Artikelnummer: UL-7009-801-DG / UL-7009-801-SL / UL-7009-801-WS

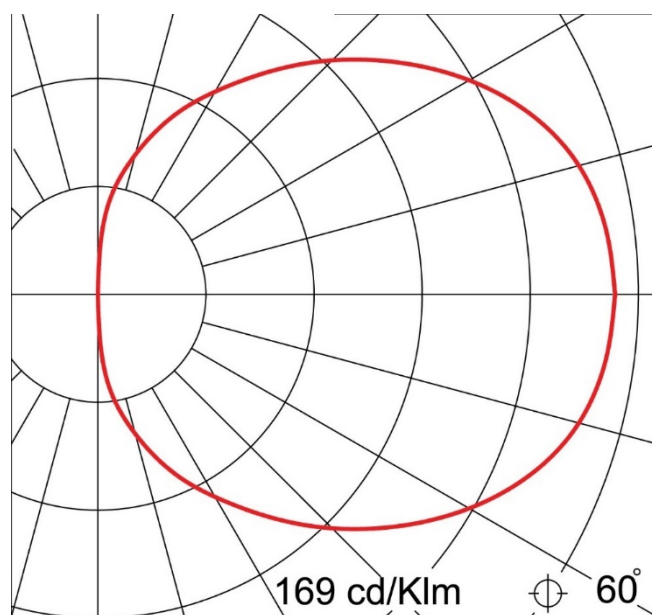

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Oktober 20



**Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ FB-966430082**

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Oktober 20