


# H o d g e s L E D

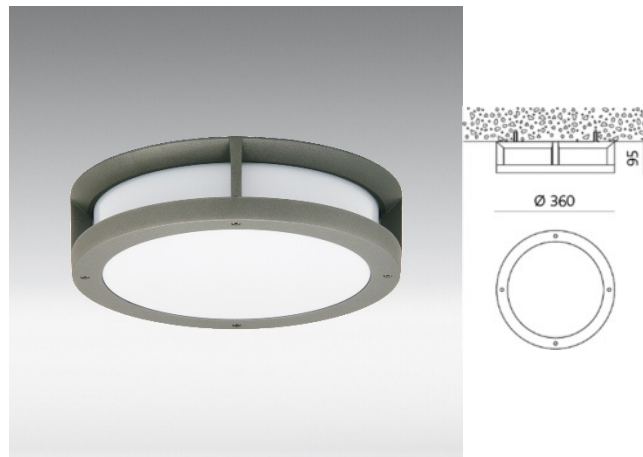

Aluminium-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig), Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat (UV-beständig), Silikondichtung

## P r o d u k t D a t e n

<b>Bestellnummer</b>	UL-7023-827-DG
<b>Material</b>	Aluminium-Druckguss
<b>Betriebsgerät</b>	Inklusive, LED-Konverter 350 mA
<b>Leistung</b>	28 W
<b>Lichtstrom</b>	2700 lm
<b>Lichtfarbe</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	RA 80
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+
<b>IK-Schutz</b>	09
<b>Farbe</b>	Dunkelgrau strukturiert

Wand-/ Deckenleuchte Hodges LED, Leuchtgehäuse aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, inklusive LED-Konverter 350 mA, Aussenmasse Ø 360 x 95 mm, Leistung 28 W, Lichtstrom 2700 lm, Farbwiedergabe RA 80, Lichtfarbe 3000 K, EEK A+, IP-Schutz 65, Schutzklasse 1, IK-Schutz 09

Weitere Details können Sie im Gesamtkatalog auf Seite 117 entnehmen.

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: August 19