


# Charisma 2 Wall Square



Aluminium-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig), Aluraster, Dif-fusor aus klarem Polycarbonat (UV-beständig), Silikondichtung, asymmetrisch nach unten strahlend 270°, Lichtaustrittsrichtung 360°, IK07, Lebensdauer: 50'000 Std. / L70

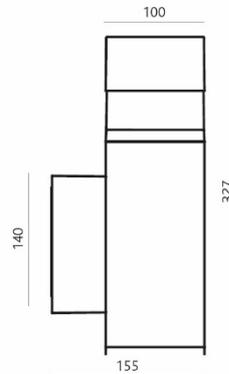

## Produkt Daten

<b>Bestellnummer</b>	UL-7565-901-DG / UL-7565-901-SL / UL-7565-901-GR
<b>Material</b>	Aluminium-Druckguss
<b>Betriebsgerät</b>	Inklusiv, LED-Konverter 350 mA
<b>Leistung</b>	12 W
<b>Lichtstrom</b>	1620 lm
<b>Lichtfarbe</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	CRI 80
<b>Ausstrahlwinkel</b>	360°
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A++
<b>Lebensdauer</b>	50'000 Std. / L70
<b>IK-Schutz</b>	IK07
<b>Farbe</b>	Dunkel-/ (RAL 7037) / silbergrau (RAL 9006) oder anthrazit (RAL 7016)

Wandleuchte Charisma 2 Wall Square aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulverbeschichtung, Selbstverlöschender hochschlagfester klarer Polycarbonat-Diffusor mit UV-stabilisiertem Zusatz, Dichtung Wetterbeständige Silikondichtung, Lichtaustrittsrichtung 360° asymmetrisch nach unten strahlend 270°, inkl. Betriebsgerät, Leistung 12W 350mA, Lichtfarbe 3000 K, EEK A++, Lichtstrom 1620 lm Farbwiedergabe CRI 80, Lebensdauer 50'000 Std. / L70, IP-Schutz 66, Leuchtenkörper IK07 Leuchtenkopf IK09, Schutzklasse II, entspricht der Norm EN 60598-1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 20