


# Charisma 2 Wall Square



Corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage en polyester (résistante aux rayons UV), grille aluminium, diffuseur en polycarbonate transparent (résistant aux rayons UV), joint en silicone, durée de vie : 50'000 h / L70

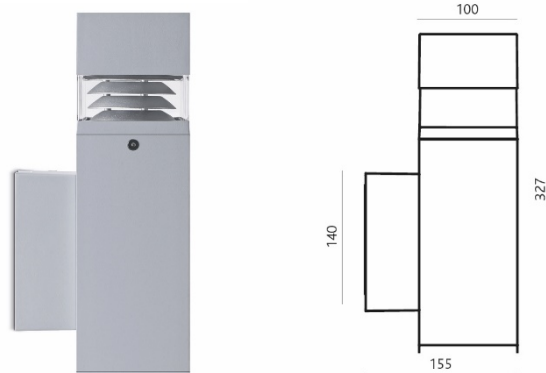

## Données produit

<b>N° article</b>	UL-7565-901-DG / UL-7565-901-SL / UL-7565-901-GR
<b>Matériau</b>	Fonte d'aluminium
<b>Appareil de contrôle</b>	Inclusive, convertisseur LED
<b>Puissance</b>	12 W
<b>Flux lumineux</b>	1620 lm
<b>Teinte</b>	3000 K
<b>Rendu de couleur</b>	CRI 80
<b>Angle de rayonnement</b>	270°
<b>CEE</b>	A++
<b>Durée de vie</b>	50'000 h / L70
<b>IK-protection</b>	IK07
<b>Variantes de couleurs</b>	gris foncé (RAL 7037) / gris argent (RAL 9066) ou anthracite (RAL 7016)

Encastré mural Charisma 2 Wall Round, corps en aluminium, finition par poudrage en polyester diffuseur en polycarbonate, incl. convertisseur LED, puissance 12 W, flux lumineux 1620 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, CEE A++, angle de rayonnement 270°, durée de vie 50'000 h / L70, IP-protection 66, IK-protection pour le corps du lampe 07 et pour le coiffe 09, classe de protection 2, est conforme à la norme EN 60598-1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : juillet 20