


Mini Tower Wall



Aluminium-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig), Aluraster, prismatische Abdeckung (UV-beständig), Silikondichtung

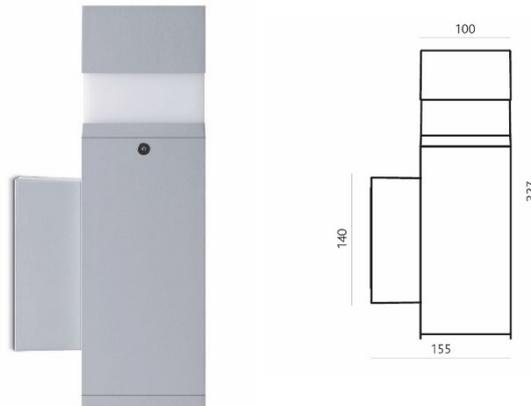

Produkt Daten


Bestellnummer	UL-7566-901-DG / UL-7566-901-SL / UL-7566-901-GR
Material	Aluminium-Druckguss
Betriebsgerät	Inklusiv, LED-Konverter 350 mA
Leistung	12 W
Lichtstrom	1620 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	360°
Energieeffizienzklasse	A++
Lebensdauer	50'000 Std. / L70
IK-Schutz	09
Farbe	Dunkel-/ (RAL 7037) / silbergrau (RAL 9006) oder anthrazit (RAL 7016)

Wandleuchte Mini Tower Wall aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulverbeschichtung, selbstverlöschender hochschlagfester opaler Diffusor aus Polycarbonat, Dichtung Wetterbeständige Silikondichtung, Lichtaustrittsrichtung 360° asymmetrisch nach unten strahlend 270°, inkl. Betriebsgerät, Leistung 12 W, Lichtstrom 1620 lm, Lichtfarbe 3000K, EEK A++, Lebensdauer 50'000 Std. / L70, IP-Schutz 65, Leuchtenkörper IK07, Leuchtenkopf IK09, Schutzklasse II, entspricht der Norm EN 60598-1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Oktober 20

L i c h t v e r t e i l u n g s k u r v e

Artikelnummer: UL-7566-901-DG / UL-7566-901-SL / UL-7566-901-GR

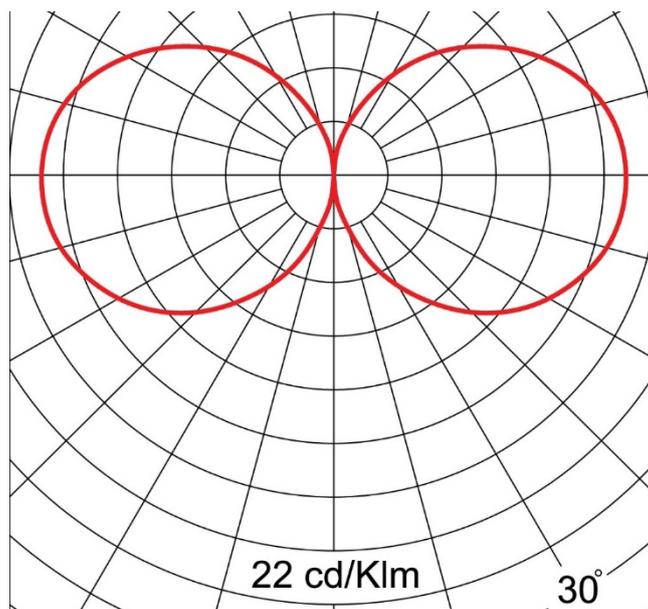

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Oktober 20



Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ FB-966430082

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Oktober 20