



# EASYLED (Multi Wattage / Multi Kelvin)

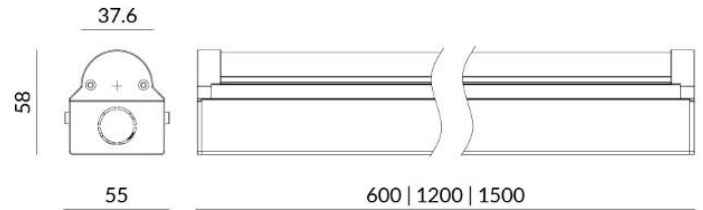

## Réglette Easyled

Boîtier en aluminium, diffuseur en polycarbonate opalisé, possibilité de raccordement à l'arrière ou sur le côté, couleur de lumière commutable, puissance commutable, durée de vie : 50'000 h / L80

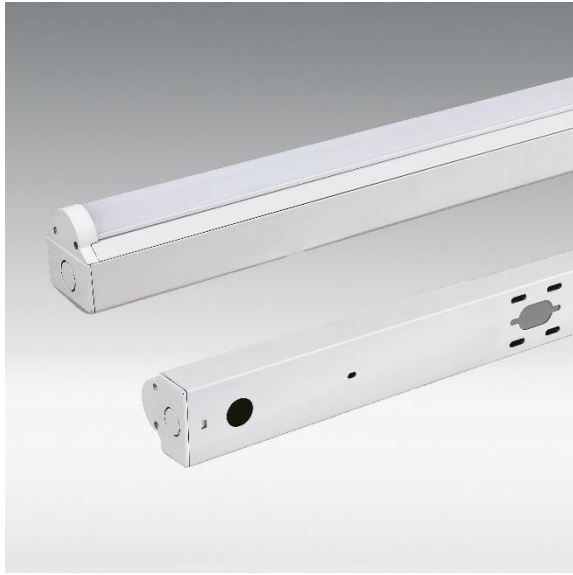

## Données du produit

N° article(s)	TO-0600-CCT-MW / TO-1200-CCT-MW / TO-1500-CCT-MW
Matériaux	Aluminium
Appareil de contrôle	Convertisseur LED on/off inclus
Puissance	10 W – 60W
Flux lumineux	1250 lm – 7500lm
Teinte	3000 K + 4000K + 5000K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	120°
Durée de vie	50'000 hrs. / L80
Protection-IP	IP20
Couleur(s)	Blanc

également disponible comme lampe de secours.

Sous réserve de modifications de prix, de modèles et de couleurs. Mise à jour : juin 24